


| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|-----------|----|----------|--|----|--|-------------|----|--------------------------|--|----|--|
| 部品名 | 数量 | 材質・規格・寸法 | | 摘要 | | 部品名 | 数量 | 材質・規格・寸法 | | 摘要 | |
| 1 素電池 | 4 | ニカド電池 | | | | 2 リード板 | 3 | NiP | | | |
| 3 ターミナル板 | 2 | NiP | | | | 4 コネクタ付リード線 | 1 | 2ピンコネクタ UL1430AWG22 (赤黒) | | | |
| 5 ヒューズホルダ | 1 | 3Aヒューズ付き | | | | 6 外装チューブ | 1 | PVC (黄緑色) | | | |
| 7 | | | | | | 8 | | | | | |

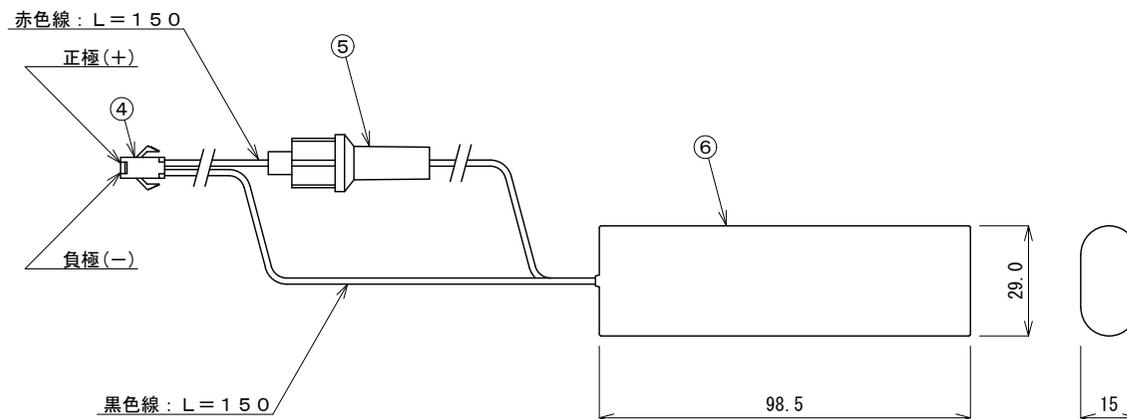

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|----|-----|----|-------|-----|------------|--------|---------------|---------|
| ① | | | 作成 | 確認 | 承認 | 製品図 | | | 作成日 | 2016- 1-22 | 機種名 | 4NR-AC-TL (S) | |
| ② | | | | | | 重量 | 単位 | 尺度 | 図法 | 種類 | ニカド組電池 | 定格電圧 | 4.8V |
| ③ | | | | | | g | mm | 1 / 2 | | 図面番号 | 1108 | 定格電流 | 600mA h |

1

2

3

4

5

6