

**電子入札サービス
電子入札システム
操作マニュアル
(利用者登録—受注者用)
Ver. 01. 11**

令和3年4月

【 改訂履歴 】

- ・ 2005 年 12 月 Ver. 01. 00 新規作成
- ・ 2008 年 05 月 Ver. 01. 01 電子入札 A S P のバージョンアップに伴う変更
- ・ 2008 年 09 月 Ver. 01. 02 機能選択画面変更 (JRE6 対応)
- ・ 2008 年 12 月 Ver. 01. 03 利用者登録／変更完了時の画面変更
- ・ 2009 年 10 月 Ver. 01. 04 I D 登録申請機能追加
- ・ 2012 年 04 月 Ver. 01. 05 サービス名称の変更及び機能追加による画像差し換え
- ・ 2013 年 09 月 Ver. 01. 06 JRE7 対応による画面差し替え
- ・ 2015 年 06 月 Ver. 01. 07 画面変更に伴う変更
- ・ 2017 年 06 月 Ver. 01. 08 画面の差替え
- ・ 2020 年 04 月 Ver. 01. 09 新方式 (脱 Java 方式) に関する変更 (ログイン画面の変更)
- ・ 2020 年 10 月 Ver. 01. 10 従来方式 (Java 方式) の記述を削除
- ・ 2021 年 04 月 Ver. 01. 11 簡易認証利用者 JRE 取得を行う場合を削除

目次

1. 利用者登録	1
1. 1 利用者登録機能メニューを表示する	1.1-1
1. 2 利用者登録を行う場合	1.2-1
1. 3 利用者登録内容変更を行う場合	1.3-1
1. 4 ICカードの更新を行う	1.4-1
2. 簡易認証利用者登録	2
2. 1 簡易認証利用者登録機能メニューを表示する	2.1-1
2. 2 ID登録申請を行う場合	2.2-1
2. 3 利用者登録内容変更を行う場合	2.3-1

※本マニュアルの画面は標準版の画面となります。実際に稼動するシステムとは発注機関ロゴ及びレイアウト、入札方式名称等が一部異なる場合があります。

1. 利用者登録

第 1 章 利用者登録

電子入札システムを使用する場合は I C カードを用いて利用者登録を行う必要があります。

利用者登録では、以下のことを行えます。


- | | |
|-----------|---|
| 利用者登録 | 使用する I C カードを電子入札システムに登録する機能です。 |
| 利用者変更 | 使用中の I C カードの利用者登録情報を修正する機能です。 |
| I C カード更新 | 使用中の I C カードを別の I C カードに変更する機能です。
※この場合、変更前のカードではログインできなくなります。 |

1. 1 利用者登録メニューを表示する

1. 1 利用者登録メニューを表示する

メインメニュー（受注者）の表示

ホームページより、電子入札システムへ遷移できます。

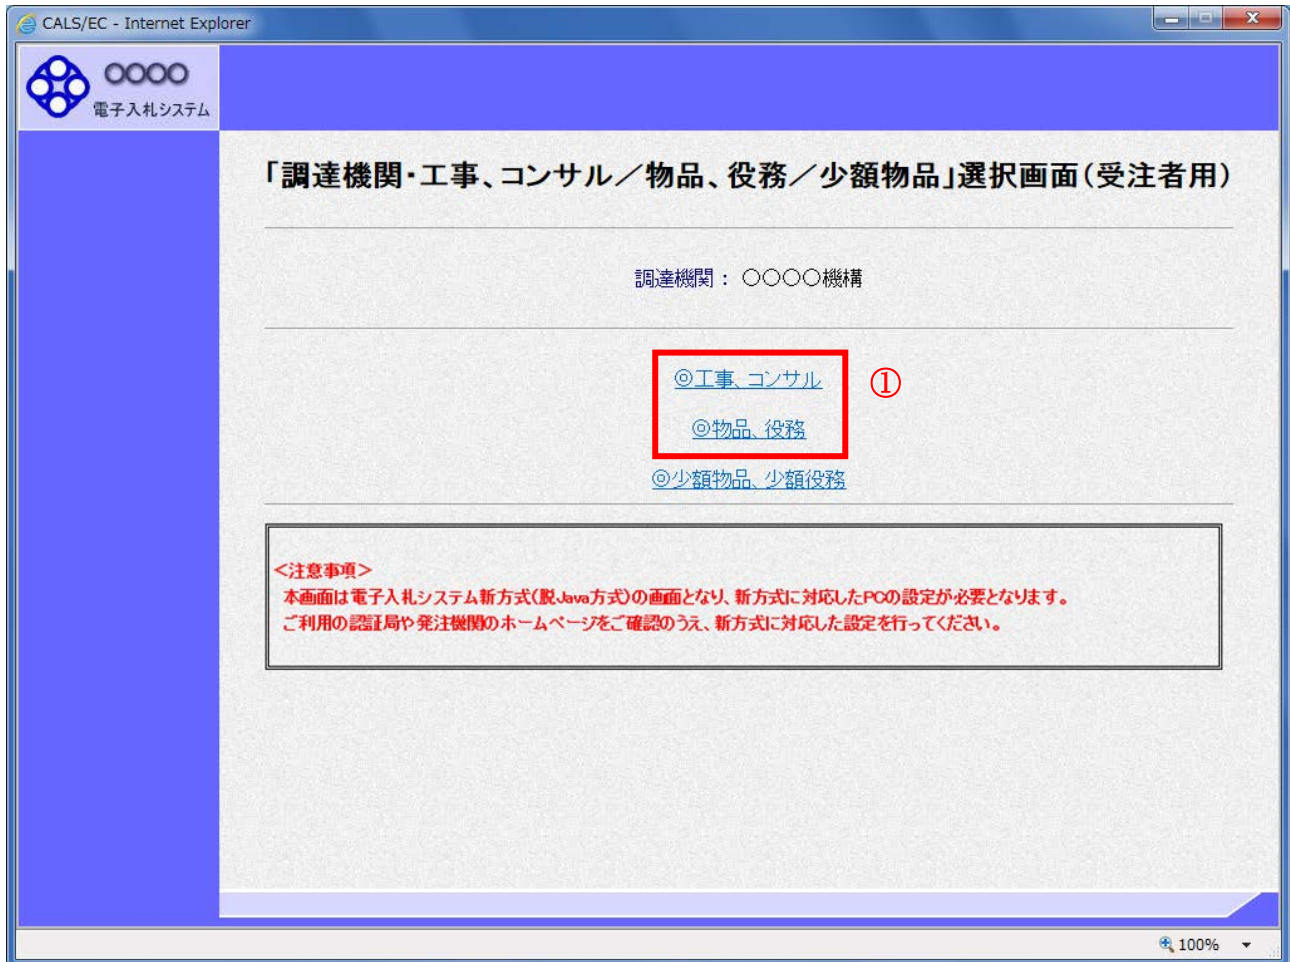


操作説明

「◎工事、コンサル」、「◎物品、役務」①のいずれかをクリックします。

利用者登録／電子入札選択画面（受注者）の表示

この画面から「利用者登録」を選択します。

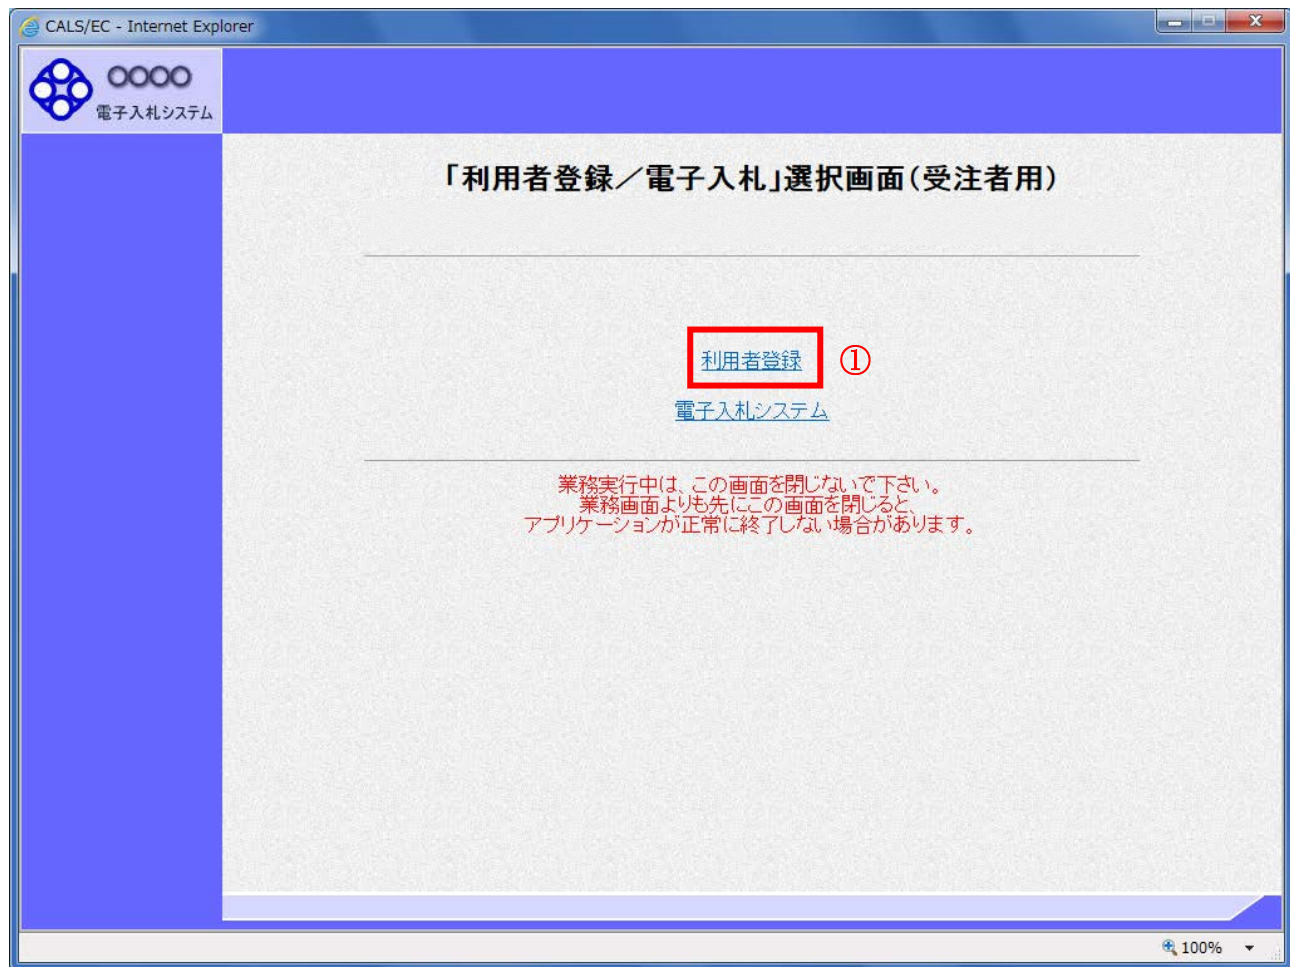

操作説明

「利用者登録」リンク①をクリックします。

利用者登録メニューの表示

利用者登録メニューのトップメニューです。



操作説明

中央上部『〇〇〇〇年〇〇 月〇〇日〇〇時〇〇分』(A)の表示が変わるまで操作は行わないでください。

(A)に変わった後、利用者登録処理ボタン①をクリックします。

利用者登録メニューの表示

利用者登録メニューです。この画面より利用者登録、変更、ICカード更新を行います。



操作説明

各ボタン①は下記機能に対応します。

項目説明

登録ボタン : 「1. 2 利用者の登録を行う場合」を参照して下さい。

変更ボタン : 「1. 3 利用者登録内容変更を行う場合」を参照して下さい。


IC カード更新ボタン : 「1. 4 IC カードの更新を行う場合」を参照して下さい。

1. 2 利用者登録を行う場合

1. 2 利用者登録を行う場合

利用者登録メニューの表示

利用者登録を行います。

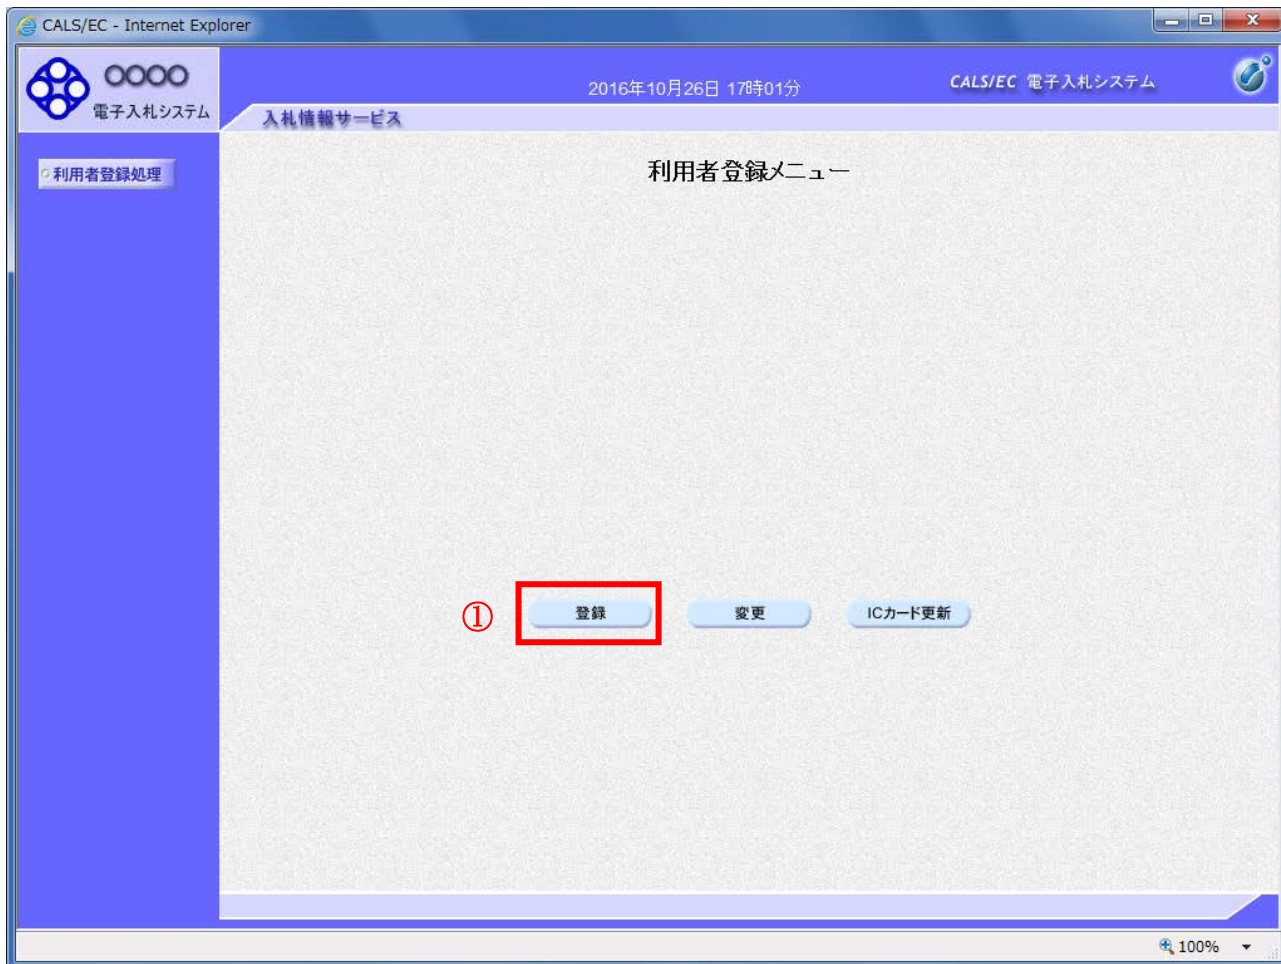


操作説明

登録ボタン①をクリックします。

項目説明

- 登録ボタン : IC カード PIN 番号入力画面が表示されます。
- 変更ボタン : IC カード PIN 番号入力画面が表示されます。
- IC カード更新ボタン : 古い IC カードの確認メッセージが表示されます。

PIN 番号入力

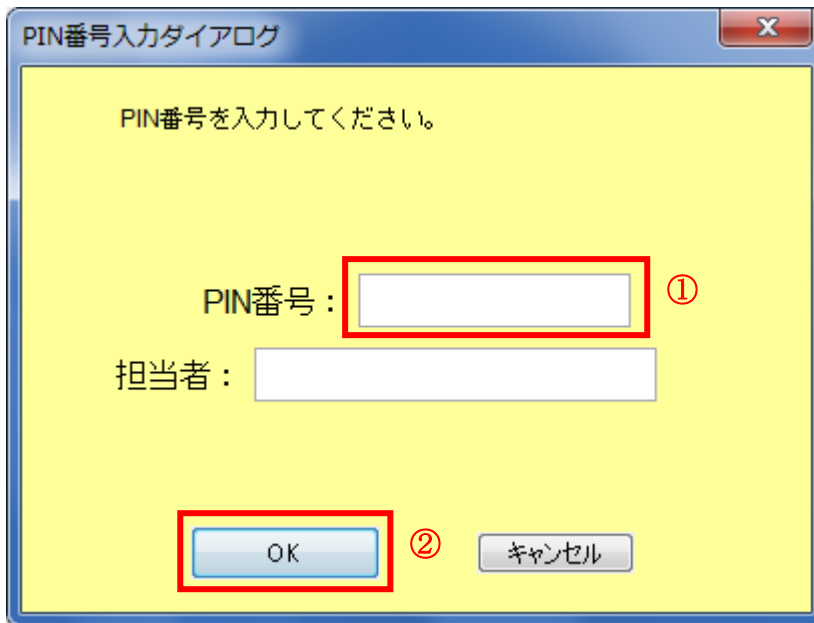


The image shows a dialog box titled "PIN番号入力ダイアログ" (PIN Number Input Dialog). The background is yellow. At the top, it says "PIN番号を入力してください。" (Please enter your PIN number.). Below this, there is a label "PIN番号:" followed by a text input field. This input field is highlighted with a red rectangle and a circled number 1 (①) to its right. Below the PIN input field is another text input field labeled "担当者:" (Responsible Person:). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel). The "OK" button is highlighted with a red rectangle and a circled number 2 (②) to its right.

操作説明

IC カードをカードリーダーに差し込みます。

PIN 番号①を入力後、**OK ボタン②**をクリックします。※1

※1 ログイン時や画面遷移をする際に下記メッセージが表示されます。
本メッセージが表示されている間は操作しないでください。

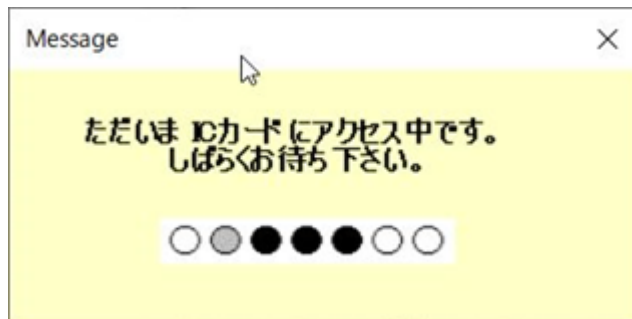

資格審査情報検索

資格審査情報検索画面です。

操作説明

資格審査情報より業者の情報を取得するため、業者番号、商号又は名称を入力後、**検索ボタン①**をクリックします。

登録する調達機関によっては、ユーザ ID およびパスワードが必要になります。

検索に必要な入力情報は、各調達機関にお問い合わせください。

項目説明

【入力】

- | | |
|--------|-----------------------------|
| 業者番号 | : 業者番号を入力します。(半角英数字9文字) |
| 商号又は名称 | : 商号又は名称を入力します。(全て全角40文字以内) |
| ユーザ ID | : 登録されているユーザ ID を入力します。 |
| パスワード | : 登録されているパスワードを入力します。 |

【ボタン】

- | | |
|-------|---------------------|
| 検索ボタン | : 入力値で資格審査情報を検索します。 |
| 戻るボタン | : 前画面に戻ります。 |

利用者登録画面の表示

利用者登録画面です。

利用者登録

利用者登録では、業者情報とICカードの登録を行います。
(※)の項目は、必須入力です。

企業情報

企業名称 : (特)〇〇工務店
企業郵便番号 : 123-4567
企業住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名 : 代表 1太郎
代表者役職 : 代表取締役社長
代表電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
代表FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
部署名 : 〇〇部 (※) (30文字以内)

代表窓口情報 指名時はここにメールが送信されます。

連絡先名称(部署名等) : 〇〇部 (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : 123-4567 (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1 (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : 代表 1太郎 (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : test@test (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : test@test (※) (上記内容再度入力)

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称 : テストM株式会社
ICカード企業住所 : テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名 : テスト 十三
ICカード取得者住所 : *:*:*
連絡先名称(部署名等) : 〇〇部 (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : 123-4567 (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1 (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : 代表 1太郎 (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : test@test (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : test@test (※) (上記内容再度入力)

① 入力内容確認 戻る

操作説明

内容を入力後、**入力内容確認ボタン①**をクリックします。※1 ※2

項目説明

- 企業情報 : 企業情報（入札、見積等に関する権限を委任している場合は、委任先の情報）が表示されます。
- 代表窓口情報 : 指名通知書等の送付先となる代表窓口の連絡先情報を入力します。
- ICカード利用部署情報 : カード使用部署の連絡先情報を入力します。
- 入力内容確認ボタン : 登録内容確認画面が表示されます。
- 戻るボタン : 資格審査情報検索画面に戻ります。

- ※1 物品の場合、企業情報の代表 FAX 番号と部署名の間、資格の種類（等級）が表示されますが、チェックボックス形式で選択不可となっており、入力する必要はありません。
- ※2 連絡先メールアドレスには、発注者が発行する通知書のお知らせが届きます。受信できるアドレスを入力してください。

登録内容確認画面の表示

登録内容確認画面です。

企業情報

企業名称	: (株)〇〇工務店
企業郵便番号	: 123-4567
企業住所	: 〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名	: 代表 1太郎
代表者役職	: 代表取締役社長
代表電話番号	: 03-0000-0001
代表FAX番号	: 03-0000-0001
部署名	: 〇〇部

代表窓口情報

連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: * * *
連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

ICカード情報

証明書シリアル番号	: 3616704090280313906
証明書発行者	: OU=TestAOSIgn G2 Certification Authority DN=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd.,CN=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

企業情報及びICカード利用部署情報の企業名称が
画社の企業名称であることを確認してください。

この内容でよろしければ登録ボタンをクリックしてください。

① 登録 戻る


操作説明

入力した内容を確認します。登録ボタン①をクリックします。

項目説明

登録ボタン : 登録結果印刷画面が表示されます。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

利用者情報登録結果の印刷 登録完了画面です。

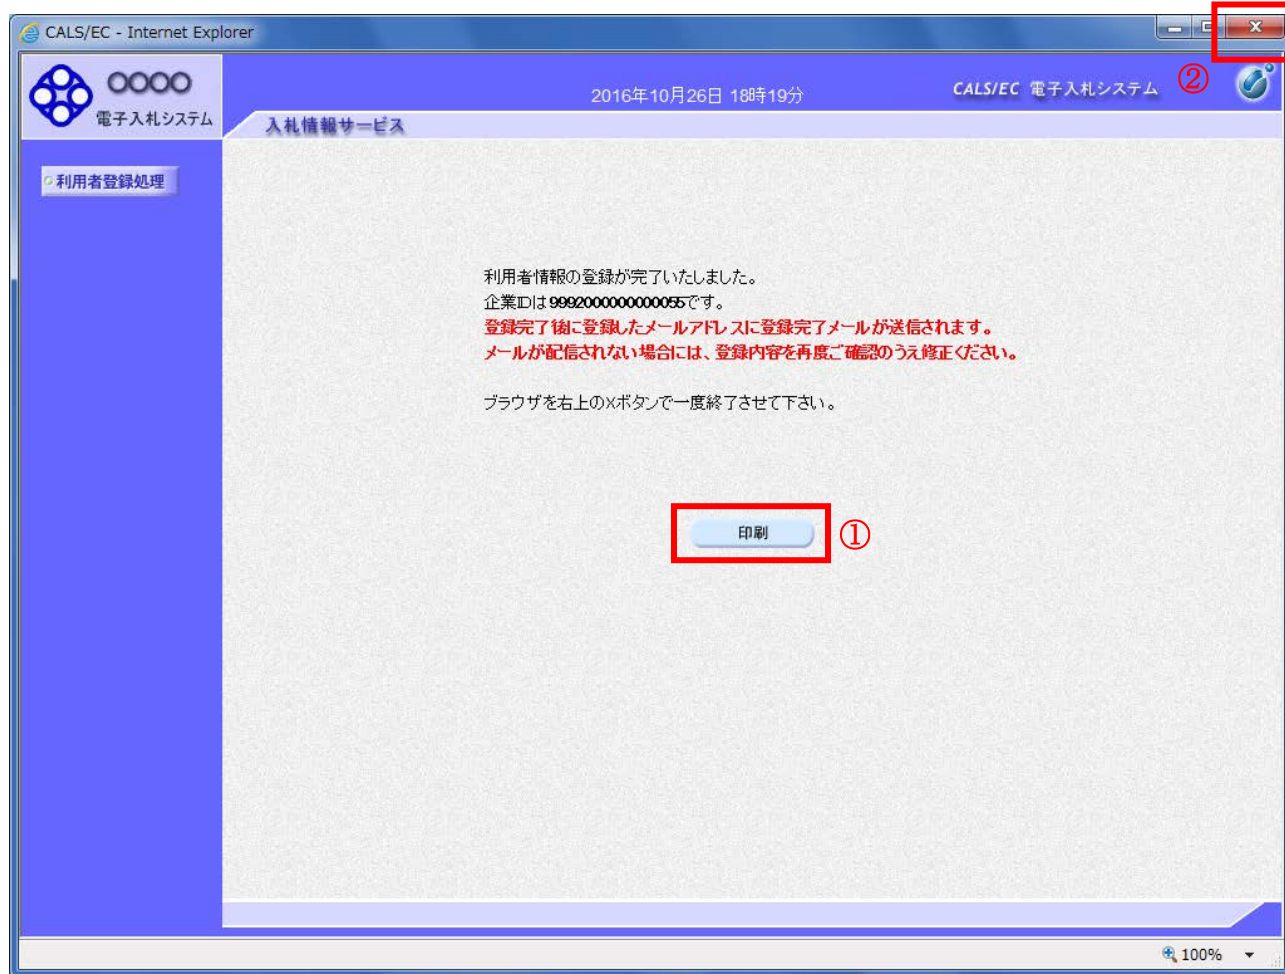

操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより新規ウィンドウが表示されます。

利用者登録情報の印刷を行って下さい。

印刷終了後、画面右上の×ボタン②をクリックし、ブラウザを閉じてください。


利用者登録が完了後は、電子入札システムへログインすることができます。

項目説明

印刷ボタン : 印刷用の別画面が表示されます。

利用者情報登録結果の印刷

利用者情報登録結果の印刷画面です。

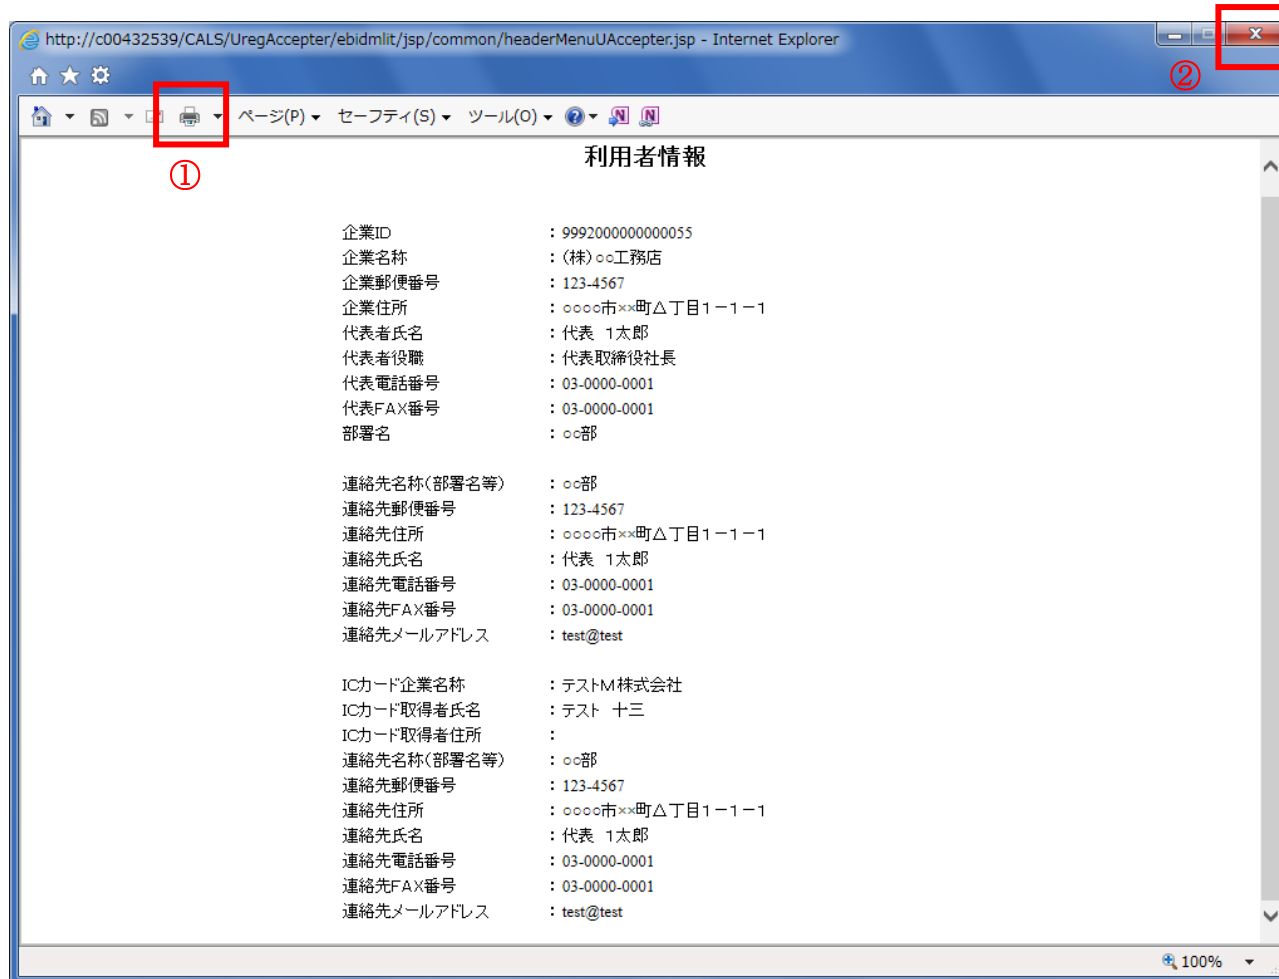

操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより、利用者情報が印刷されます。

印刷終了後、右上の×ボタン②で画面を閉じます。

利用者申請書受理メール

利用者登録が完了すると、登録されたメールアドレスに利用者登録のお知らせメールが届きます。

利用者が以下のように登録されましたのでお知らせ致します。
このメールは登録された連絡先メールアドレス宛に送信されています。

企業ID : 000000000110001
企業名称 : ○○○工務店
連絡先氏名 : ○○ 太郎
連絡先住所 : 神奈川県川崎市高津区 × × ×

電子入札システム

E-mail : XXX@XXXX. XX. XX
ヘルプデスク E-mail : XXX@XXXX. XX. XX
ヘルプデスク URL : http://XXX. XXX. XXX. XXX/

メールのイメージ図

1. 3 利用者変更を行う場合

1. 3 利用者変更を行う場合

利用者登録メニューの表示

利用者登録内容変更を行います。




操作説明

変更ボタン①をクリックします。

項目説明

- 登録ボタン : IC カード PIN 番号入力画面が表示されます。
- 変更ボタン : IC カード PIN 番号入力画面が表示されます。
- IC カード更新ボタン : 古い IC カードの確認メッセージが表示されます。

PIN 番号入力

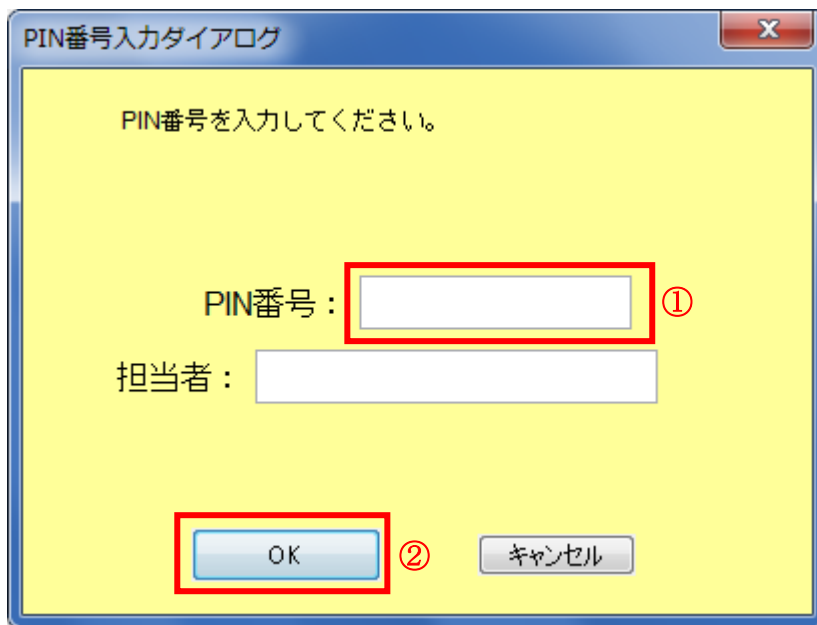


The image shows a dialog box titled "PIN番号入力ダイアログ" (PIN Number Input Dialog). The background is yellow. At the top, it says "PIN番号を入力してください。" (Please enter the PIN number.). Below this, there are two input fields: "PIN番号:" followed by a text box (circled in red with a circled 1), and "担当者:" followed by another text box. At the bottom, there are two buttons: "OK" (circled in red with a circled 2) and "キャンセル" (Cancel).

操作説明

IC カードをカードリーダーに差し込みます。

PIN 番号①を入力後、**OK ボタン②**をクリックします。※1

※1 ログイン時や画面遷移をする際に下記メッセージが表示されます。
本メッセージが表示されている間は操作しないでください。

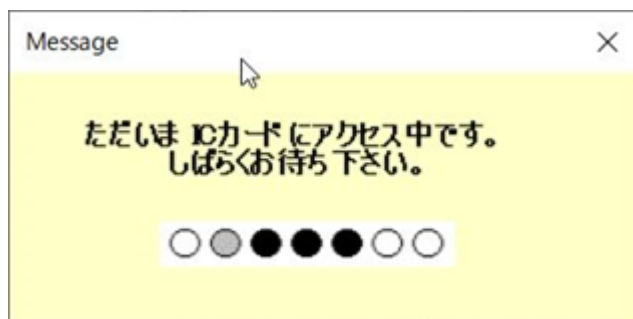

利用者変更画面の表示

利用者変更画面です。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月27日 10時49分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

利用者登録処理

利用者変更

利用者変更では、登録されている業者情報の変更を行います。
(※)の項目は、必須入力です。

企業情報

企業ID	: 9992000000000055
企業名称	: (株)〇〇工務店
企業郵便番号	: 123-4567
企業住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名	: 代表 1太郎
代表者役職	: 代表取締役社長
代表電話番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
代表FAX番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
部署名	: <input type="text" value="〇〇部"/> (※) (90文字以内)

代表窓口情報

指名時はこちらにメールが送信されます。

連絡先名称(部署名等)	: <input type="text" value="〇〇部"/> (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号	: <input type="text" value="123-4567"/> (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所	: <input type="text" value="〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1"/> (※) (60文字以内)
連絡先氏名	: <input type="text" value="代表 1太郎"/> (※) (20文字以内)
連絡先電話番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス	: <input type="text" value="test@test"/> (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力	: <input type="text" value="test@test"/> (※) (上記内容再度入力)

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: * * *
連絡先名称(部署名等)	: <input type="text" value="〇〇部"/> (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号	: <input type="text" value="123-4567"/> (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所	: <input type="text" value="〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1"/> (※) (60文字以内)
連絡先氏名	: <input type="text" value="代表 1太郎"/> (※) (20文字以内)
連絡先電話番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス	: <input type="text" value="test@test"/> (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力	: <input type="text" value="test@test"/> (※) (上記内容再度入力)

① 入力内容確認 戻る

操作説明

変更する項目を入力し、**入力内容確認ボタン①**をクリックします。

※既に競争参加資格申請書等の参加申請書で入力した連絡先には反映されません。

項目説明

入力内容確認ボタン : 変更内容確認画面が表示されます。

戻るボタン : 利用者登録メニュー画面に戻ります。

変更内容確認画面の表示

変更内容確認画面です。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月27日 10時51分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

利用者登録処理

変更内容確認

企業情報

企業ID	: 9992000000000055
企業名称	: (株)〇〇工務店
企業郵便番号	: 123-4567
企業住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名	: 代表 1太郎
代表者役職	: 代表取締役社長
代表電話番号	: 03-0000-0001
代表FAX番号	: 03-0000-0001
部署名	: 〇〇部

代表窓口情報

連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: ***
連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

ICカード情報

証明書シリアル番号	: 3616724959280313906
証明書発行者	: OU=TestAOSign G2 Certification Authority,O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd,C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

この内容でよろしければ変更ボタンを押してください

① 変更 戻る

100%


操作説明

変更ボタン①をクリックすることにより、変更完了画面を表示します。

項目説明

変更ボタン : 変更完了画面が表示されます。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

利用者情報変更結果の印刷 変更完了画面です。

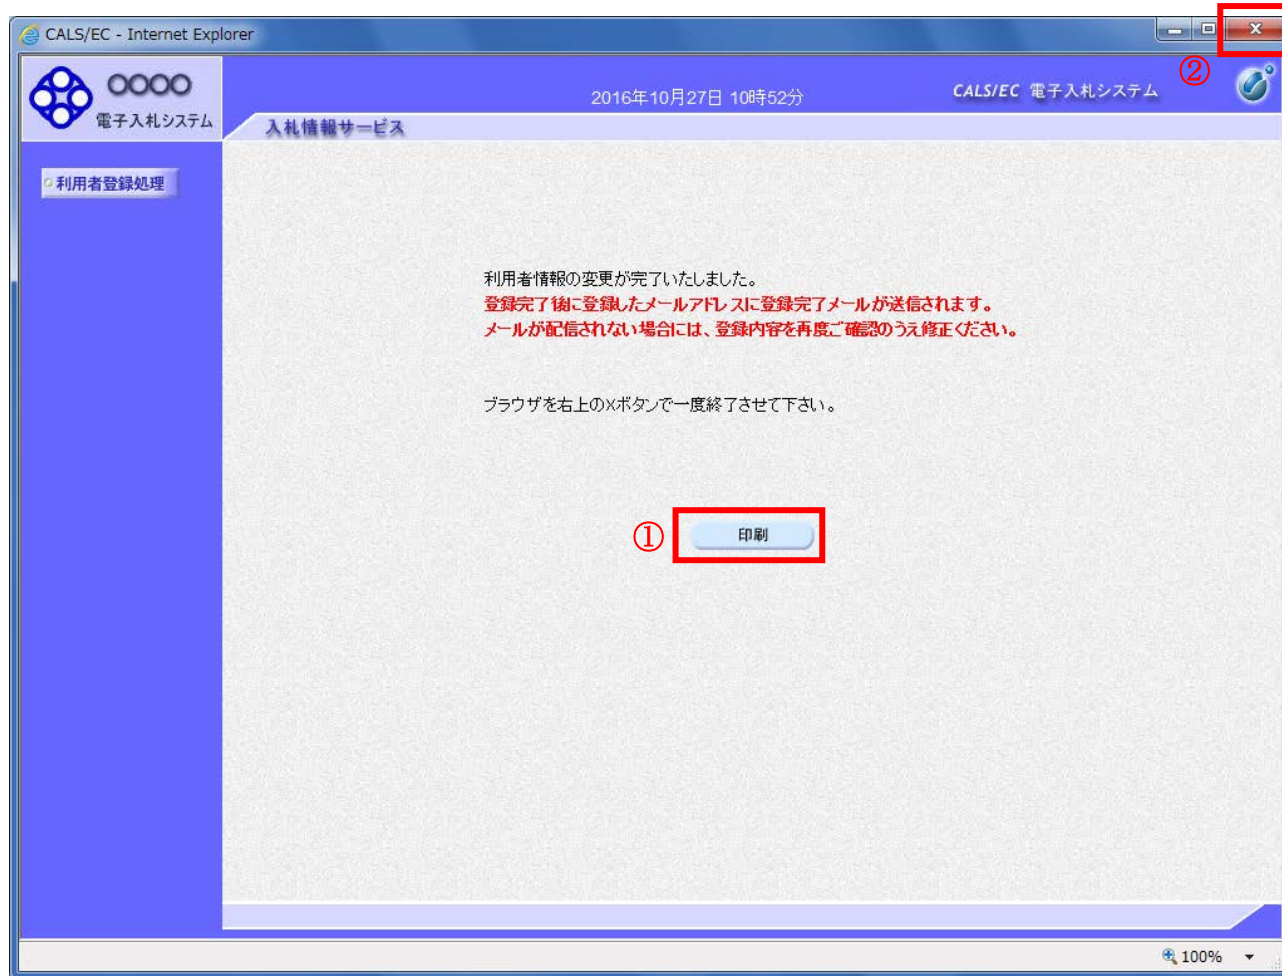

操作説明


印刷ボタン①をクリックすることにより新規ウィンドウが表示されます。
印刷終了後、画面右上の×ボタン②をクリックし、ブラウザを閉じてください。

項目説明

印刷ボタン : 印刷用の別画面が表示されます。

利用者情報登録結果の印刷

利用者情報印刷画面です

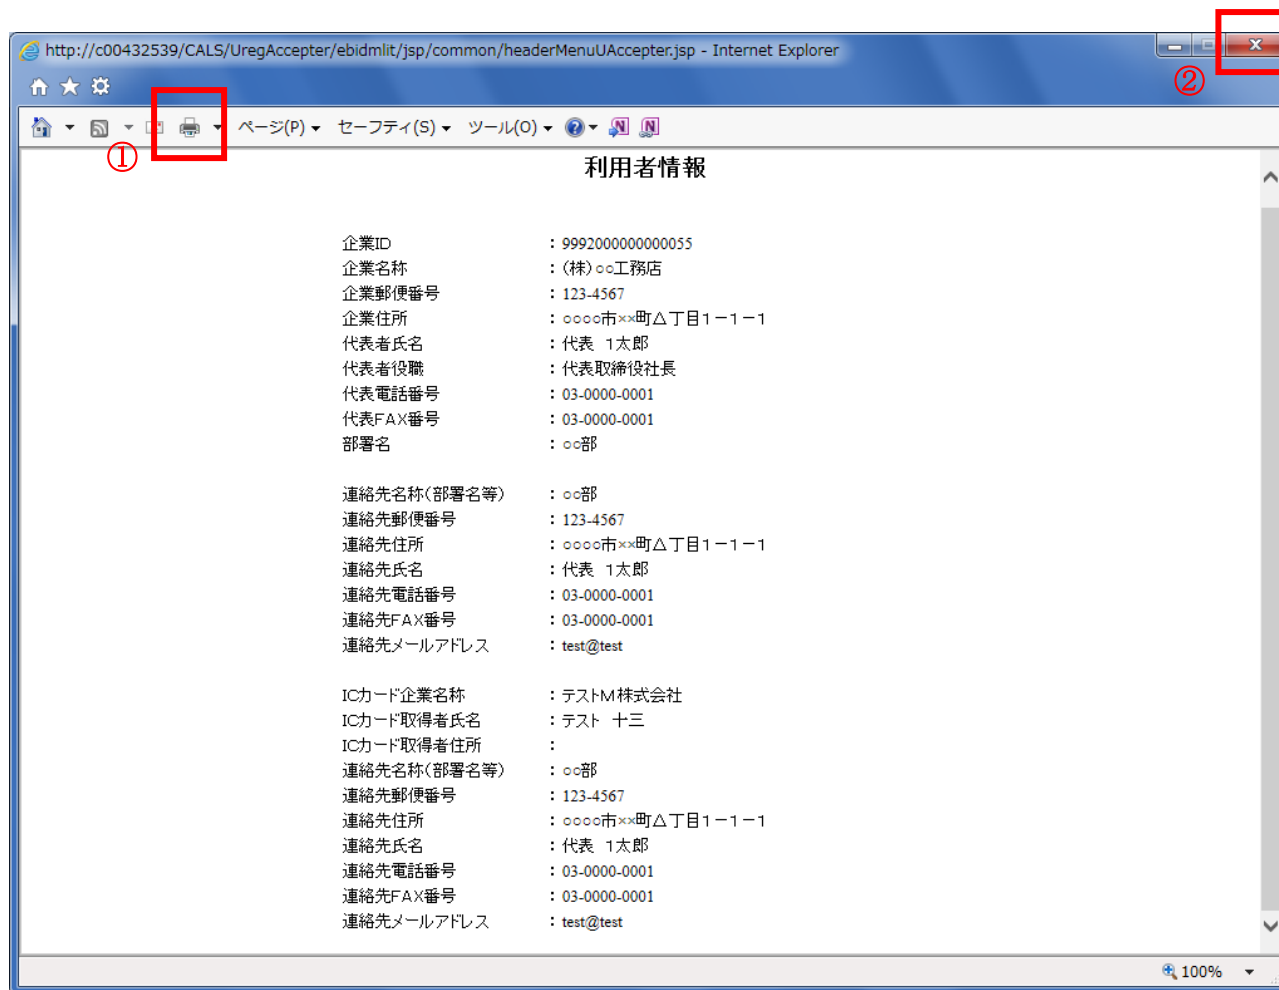

操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより、利用者情報が印刷されます。
印刷終了後、右上の×ボタン②で画面を閉じます。

1. 4 ICカードの更新を行う場合

1. 4 ICカードの更新を行う場合

利用者登録メニューの表示

ICカード更新を行います。



操作説明

ICカード更新ボタン①をクリックします。

※有効期限間近のICカードの利用者登録情報を新しいICカードへ継続するための作業です。※1


項目説明

登録ボタン : ICカードPIN番号入力画面が表示されます。


変更ボタン : ICカードPIN番号入力画面が表示されます。

ICカード更新ボタン : 古いICカードの確認メッセージが表示されます。

※1 ログイン時や画面遷移をする際に下記メッセージが表示されます。
本メッセージが表示されている間は操作しないでください。

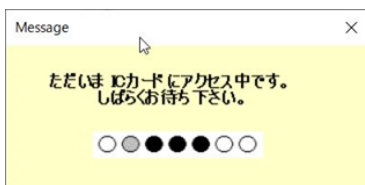


古い IC カードの確認

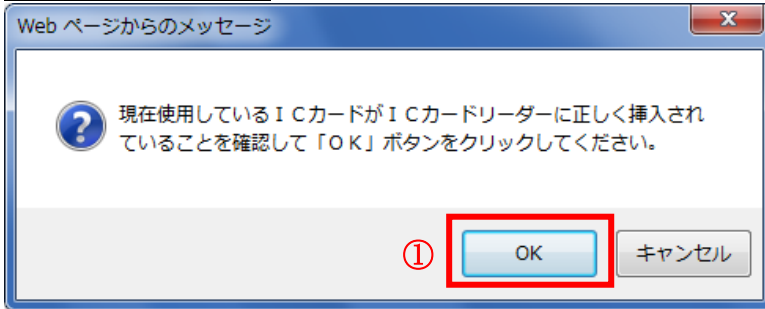

操作説明

現在使用している IC カードを IC カードリーダーに挿入し、OK ボタン①をクリックします。


新しい IC カードの確認

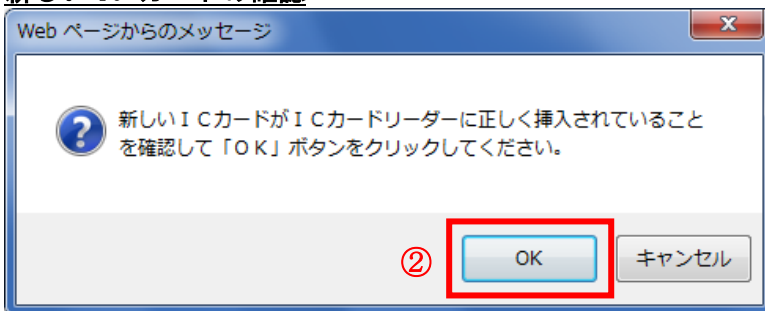

操作説明

新しく取得した IC カードを IC カードリーダーに挿入し、OK ボタン②をクリックします。

P I N 番号の入力

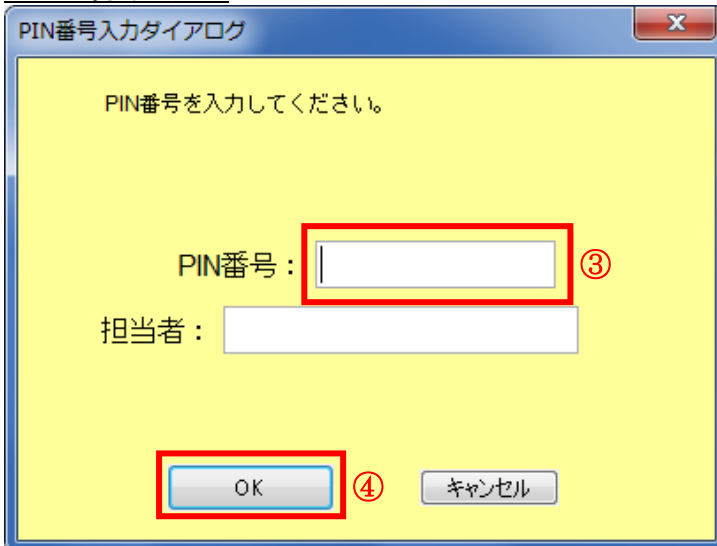

操作説明

「PIN 番号」に新しい IC カードの PIN 番号を入力③し、OK ボタン④をクリックします。

※現在使用中の IC カードと新しい IC カードの PIN 番号が同じ場合は、この画面は表示されません。

電子証明書更新内容確認の表示

現在使用している IC カードの情報と、新規使用する IC カードの情報が表示されます。内容確認後 IC カードの更新を行います。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月26日 17時16分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

電子証明書更新確認

現在使用しているICカード

企業名称	: (株)テスト工務店01
企業住所	: ○○○○市××町△丁目1-1-1
ICカード企業名称	: テスト株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町九丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 九
ICカード取得者住所	: ＊＊＊
証明書シリアル番号	: 3616724959280313656
証明書発行者	: OU=TestAOSign G2 Certification Authority,O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd.,C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

新規に使用するICカード

企業名称	: (株)テスト工務店01
企業住所	: ○○○○市××町△丁目1-1-1
ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: ＊＊＊
証明書シリアル番号	: 3616724959280313906
証明書発行者	: OU=TestAOSign G2 Certification Authority,O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd.,C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

新規に使用するICカードの企業名称とICカード企業名称が
御社の企業名称であることを確認してください。

この内容でよろしければ更新ボタンを押してください

① 更新 戻る ②

操作説明

IC カードの電子証明書の更新内容を確認し、**更新ボタン①**をクリックします。
更新を行わない時は、**戻るボタン②**をクリックした後、IC カードの更新をやり直してください。

項目説明

更新ボタン : 更新結果画面が表示されます。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

電子証明書更新結果の表示

これで IC カードの更新が終了しました。閉じるボタン①をクリックして処理を終了させてください。



操作説明

これで IC カードの更新は完了です。画面右上の×ボタン①をクリックします。

※IC カードの更新を行うと、旧カードでは電子入札システムへログインできなくなります。

1. 利用者登録

第 1 章 利用者登録

電子入札システムを使用する場合は I C カードを用いて利用者登録を行う必要があります。

利用者登録では、以下のことを行えます。


- | | |
|-----------|---|
| 利用者登録 | 使用する I C カードを電子入札システムに登録する機能です。 |
| 利用者変更 | 使用中の I C カードの利用者登録情報を修正する機能です。 |
| I C カード更新 | 使用中の I C カードを別の I C カードに変更する機能です。
※この場合、変更前のカードではログインできなくなります。 |

1. 1 利用者登録メニューを表示する

1. 1 利用者登録メニューを表示する

メインメニュー（受注者）の表示

ホームページより、電子入札システムへ遷移できます。

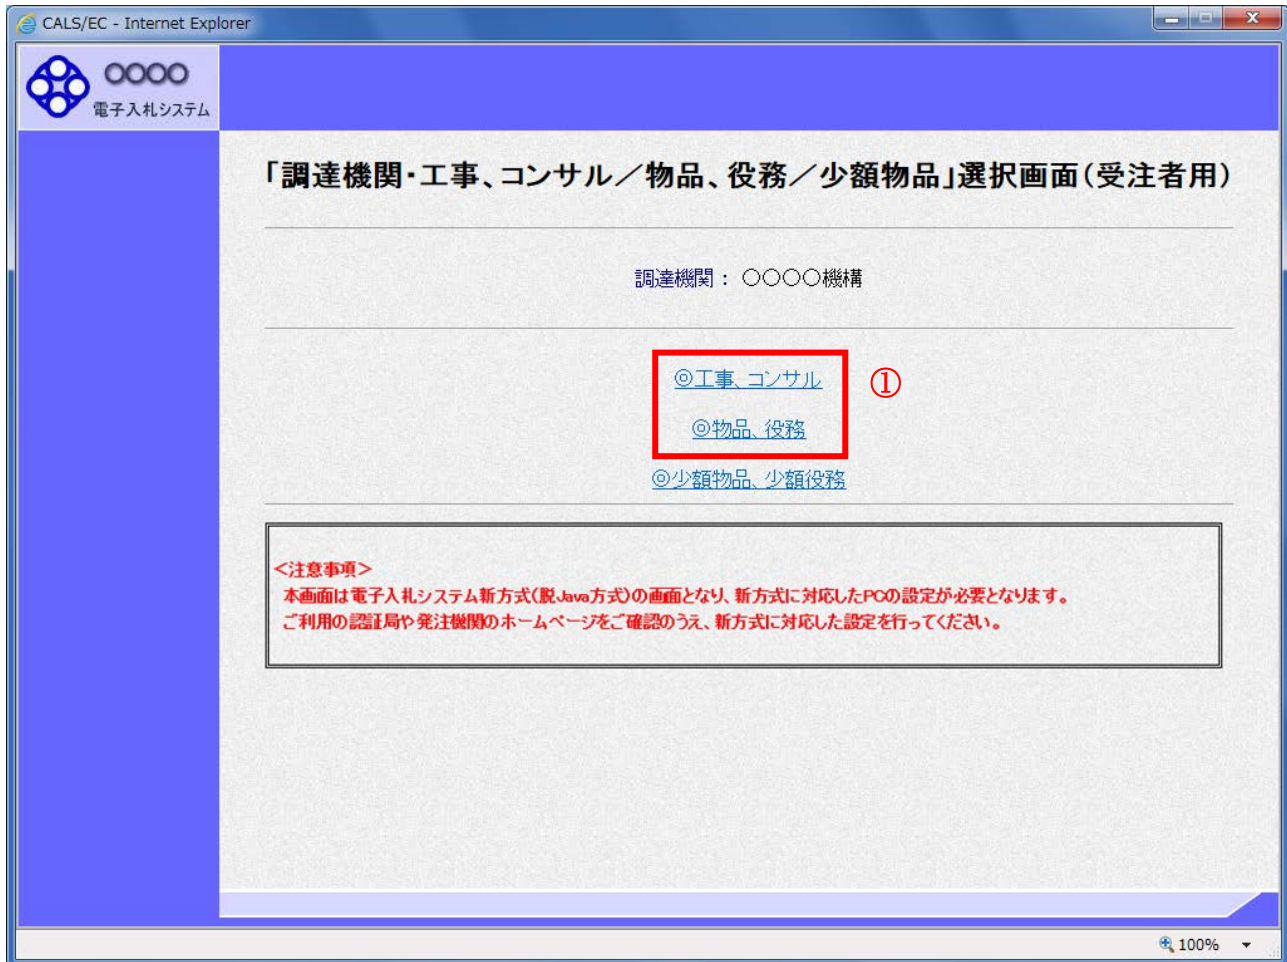


操作説明

「◎工事、コンサル」、「◎物品、役務」①のいずれかをクリックします。

利用者登録／電子入札選択画面（受注者）の表示

この画面から「利用者登録」を選択します。

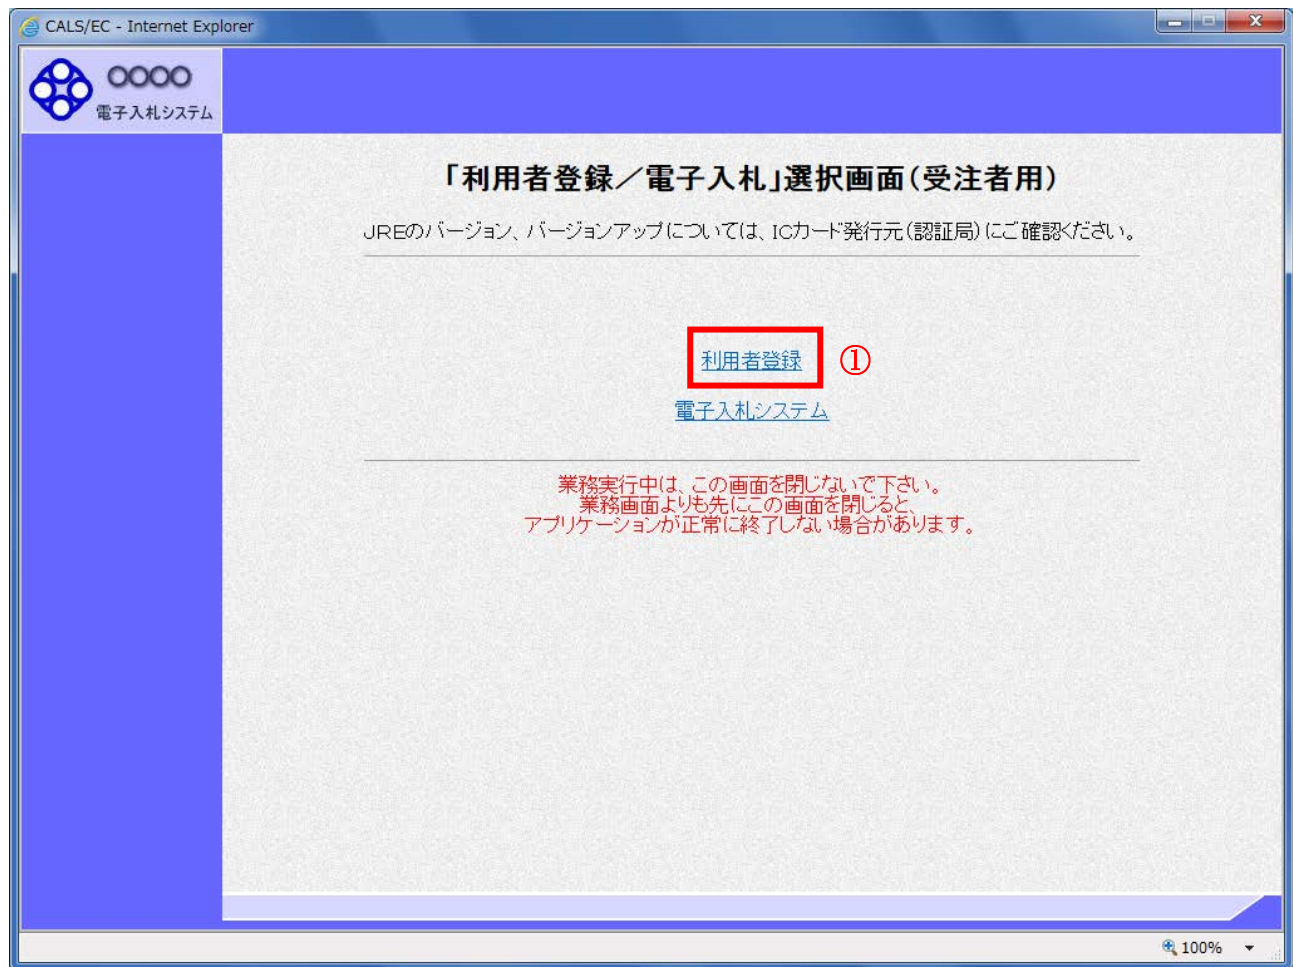

操作説明

「利用者登録」リンク①をクリックします。

利用者登録メニューの表示

利用者登録メニューのトップメニューです。




操作説明

中央上部『〇〇〇〇年〇〇 月〇〇日〇〇時〇〇分』(A)の表示が変わるまで操作は行わないでください。

(A)に変わった後、利用者登録処理ボタン①をクリックします。

利用者登録メニューの表示

利用者登録メニューです。この画面より利用者登録、変更、ICカード更新を行います。

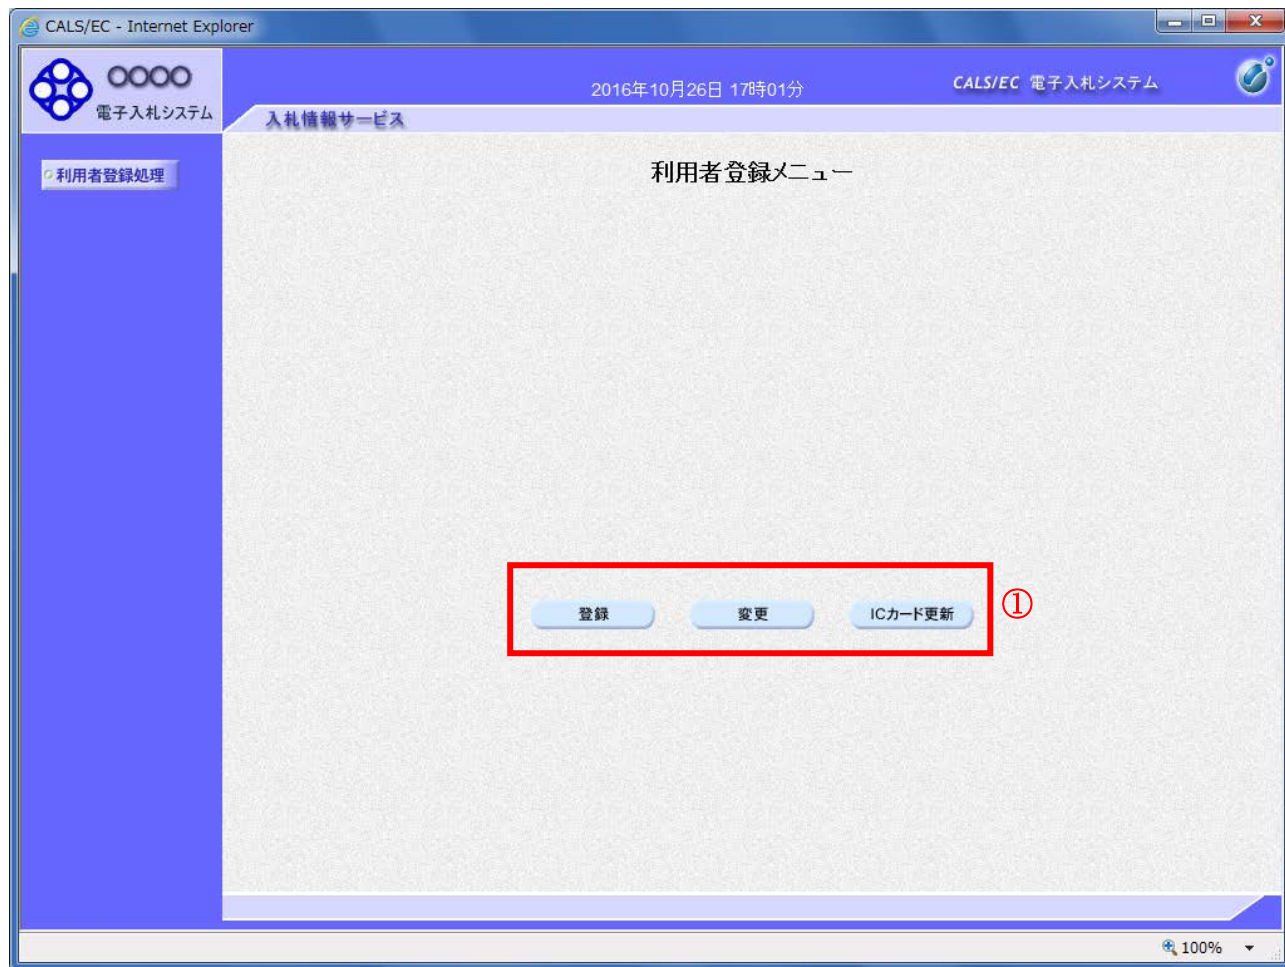

操作説明

各ボタン①は下記機能に対応します。

項目説明

登録ボタン : 「1. 2 利用者の登録を行う場合」を参照して下さい。

変更ボタン : 「1. 3 利用者登録内容変更を行う場合」を参照して下さい。

IC カード更新ボタン : 「1. 4 IC カードの更新を行う場合」を参照して下さい。

1. 2 利用者登録を行う場合

1. 2 利用者登録を行う場合

利用者登録メニューの表示

利用者登録を行います。




操作説明

登録ボタン①をクリックします。

項目説明

- 登録ボタン : IC カード PIN 番号入力画面が表示されます。
- 変更ボタン : IC カード PIN 番号入力画面が表示されます。
- IC カード更新ボタン : 古い IC カードの確認メッセージが表示されます。

PIN 番号入力

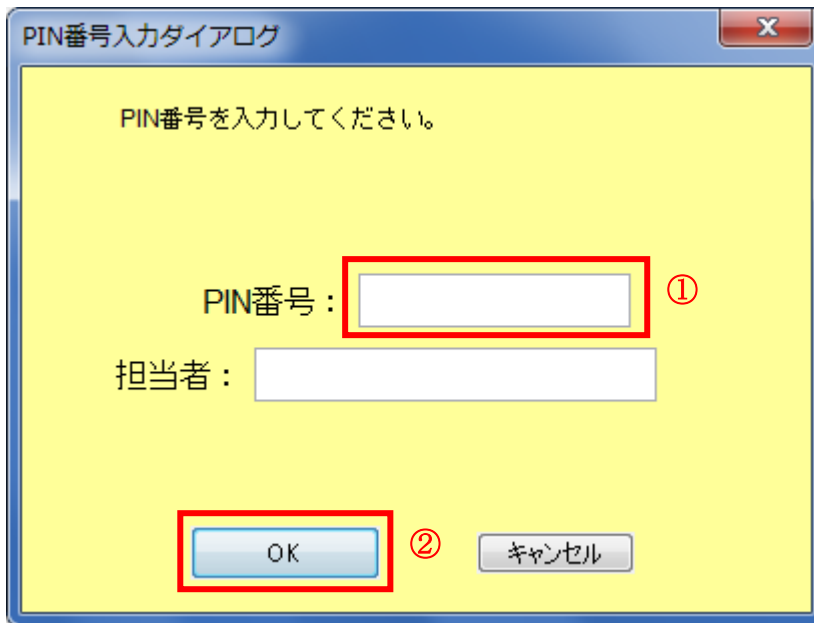


The image shows a dialog box titled "PIN番号入力ダイアログ" (PIN Number Input Dialog). The background is yellow. At the top, it says "PIN番号を入力してください。" (Please enter your PIN number.). Below this, there is a label "PIN番号:" followed by a text input field. This input field is highlighted with a red rectangle and has a circled "1" next to it. Below the PIN input field is another text input field labeled "担当者:" (Responsible Person:). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel). The "OK" button is highlighted with a red rectangle and has a circled "2" next to it.

操作説明

IC カードをカードリーダーに差し込みます。

PIN 番号①を入力後、**OK ボタン②**をクリックします。※1

※1 ログイン時や画面遷移をする際に下記メッセージが表示されます。
本メッセージが表示されている間は操作しないでください。

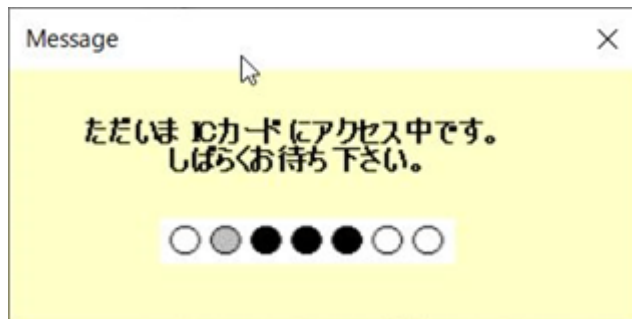

資格審査情報検索

資格審査情報検索画面です。

操作説明

資格審査情報より業者の情報を取得するため、業者番号、商号又は名称を入力後、**検索ボタン①**をクリックします。

登録する調達機関によっては、ユーザ ID およびパスワードが必要になります。

検索に必要な入力情報は、各調達機関にお問い合わせください。

項目説明

【入力】

- 業者番号 : 業者番号を入力します。(半角英数字9文字)
- 商号又は名称 : 商号又は名称を入力します。(全て全角40文字以内)
- ユーザ ID : 登録されているユーザ ID を入力します。
- パスワード : 登録されているパスワードを入力します。

【ボタン】

- 検索ボタン : 入力値で資格審査情報を検索します。
- 戻るボタン : 前画面に戻ります。

利用者登録画面の表示

利用者登録画面です。

利用者登録

利用者登録では、業者情報とICカードの登録を行います。
(※)の項目は、必須入力です。

企業情報

企業名称 : (特)〇〇工務店
企業郵便番号 : 123-4567
企業住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名 : 代表 1太郎
代表者役職 : 代表取締役社長
代表電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
代表FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
部署名 : 〇〇部 (※) (30文字以内)

代表窓口情報 指名時はここにメールが送信されます。

連絡先名称(部署名等) : 〇〇部 (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : 123-4567 (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1 (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : 代表 1太郎 (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : test@test (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : test@test (※) (上記内容再度入力)

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称 : テストM株式会社
ICカード企業住所 : テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名 : テスト 十三
ICカード取得者住所 : * * * * *
連絡先名称(部署名等) : 〇〇部 (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : 123-4567 (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1 (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : 代表 1太郎 (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : test@test (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : test@test (※) (上記内容再度入力)

① 入力内容確認 戻る

操作説明

内容を入力後、**入力内容確認ボタン①**をクリックします。※1 ※2

項目説明

- 企業情報 : 企業情報（入札、見積等に関する権限を委任している場合は、委任先の情報）が表示されます。
- 代表窓口情報 : 指名通知書等の送付先となる代表窓口の連絡先情報を入力します。
- ICカード利用部署情報 : カード使用部署の連絡先情報を入力します。
- 入力内容確認ボタン : 登録内容確認画面が表示されます。
- 戻るボタン : 資格審査情報検索画面に戻ります。

- ※1 物品の場合、企業情報の代表 FAX 番号と部署名の間、資格の種類（等級）が表示されますが、チェックボックス形式で選択不可となっており、入力する必要はありません。
- ※2 連絡先メールアドレスには、発注者が発行する通知書のお知らせが届きます。受信できるアドレスを入力してください。

登録内容確認画面の表示

登録内容確認画面です。

企業情報

企業名称	: (株)〇〇工務店
企業郵便番号	: 123-4567
企業住所	: 〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名	: 代表 1太郎
代表者役職	: 代表取締役社長
代表電話番号	: 03-0000-0001
代表FAX番号	: 03-0000-0001
部署名	: 〇〇部

代表窓口情報

連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: * * *
連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

ICカード情報

証明書シリアル番号	: 3616704090280313906
証明書発行者	: OU=TestAOSIsm G2 Certification Authority /O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd./C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

① 登録 戻る

操作説明


入力した内容を確認します。登録ボタン①をクリックします。

項目説明

- 登録ボタン : 登録結果印刷画面が表示されます。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

注意事項

名簿情報とICカードの情報が異なっている場合は、登録内容の審査を行うため仮登録となります。
(A) のメッセージが下図になります。

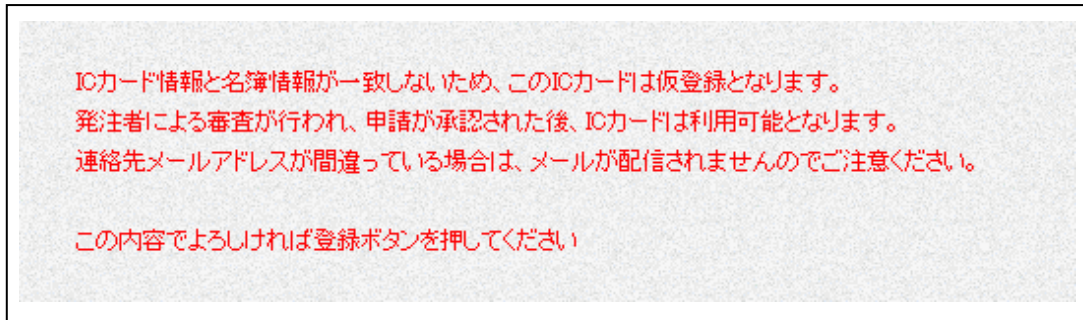

【仮登録の場合】

利用者登録を行う際に調達機関で登録している名簿情報と登録するICカードの情報を比較し、1つでも一致しない場合は仮登録となります。

仮登録になった場合は発注者による審査が必要となり、申請が承認された後、電子入札システムにログインができるようになります。

比較項目

下記3項目が比較対象となります。


- ・名簿情報（企業名称）⇔ICカード内の登録情報（ICカード企業名称）
- ・名簿情報（企業住所）⇔ICカード内の登録情報（ICカード企業住所）
- ・名簿情報（代表者氏名）⇔ICカード内の登録情報（ICカード企業住所）

登録内容確認

企業情報	
企業名称	: (株)〇〇工務店
企業郵便番号	: 123-4567
企業住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名	: 代表 1太郎
代表者役職	: 代表取締役社長
代表電話番号	: 03-0000-0001
代表FAX番号	: 03-0000-0001
部署名	: 〇〇部

ICカード利用部署情報	
ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: ***
連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

利用者情報登録結果の印刷 登録完了画面です。

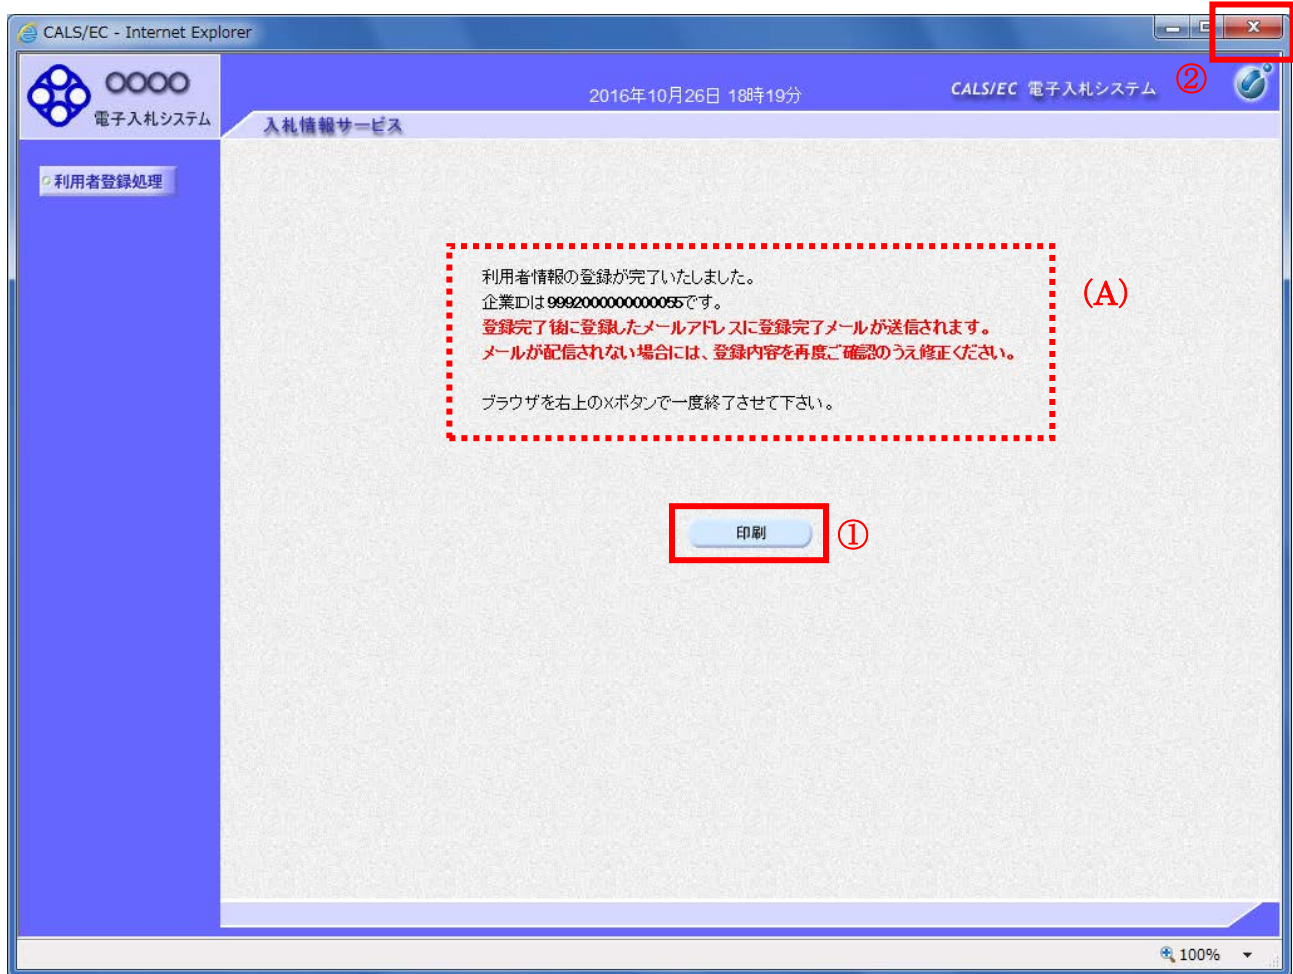

操作説明


印刷ボタン①をクリックし、印刷画面より印刷を行ってください。印刷終了後、画面右上の×ボタン②をクリックし、ブラウザを閉じてください。
利用者登録が完了後は、電子入札システムへログインすることができます。

項目説明

印刷ボタン : 印刷用の別画面が表示されます。


注意事項

仮登録になる場合は、(A) のメッセージが下図になります。

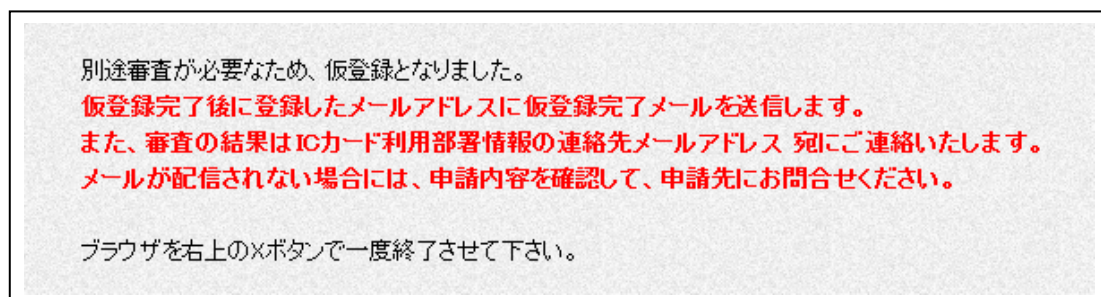

利用者情報登録結果の印刷

利用者情報登録結果の印刷画面です。

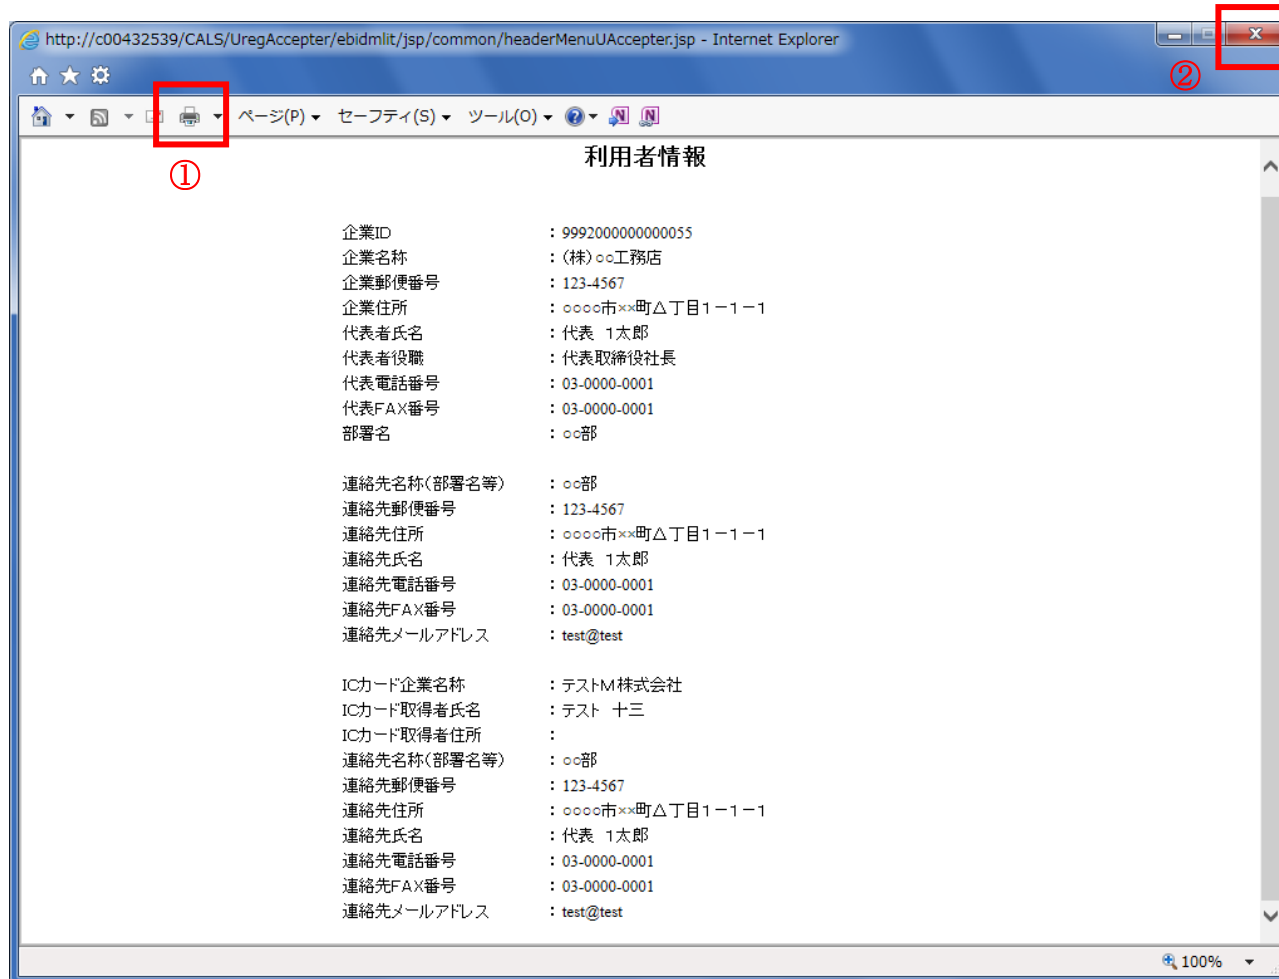

操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより、利用者情報が印刷されます。

印刷終了後、右上の×ボタン②で画面を閉じます。

利用者申請書受理メール

利用者登録が完了した後、登録したメールアドレスに「利用者登録のお知らせ」メールが届きます。

件名	◇利用者登録のお知らせ
本文 (例)	利用者が以下のように登録されましたのでお知らせ致します。 このメールは登録された連絡先メールアドレス宛に送信されています。 企業ID : 0000000000110001 企業名称 : ○○○工務店 連絡先氏名 : ○○ 太郎 連絡先住所 : 神奈川県川崎市高津区 × × × ***** 電子入札ASPセンター E-mail : sys-e-cydeenaspmgr.va@hitachi-systems.com ヘルプデスク E-mail : sys-e-cydeenasphelp.rx@hitachi-systems.com ヘルプデスク URL : *****

メールのイメージ図

注意事項

仮登録になると「利用者仮登録のお知らせ」メールが届きます。
登録完了の場合とメールの件名が異なりますのでご注意ください。

仮登録のお知らせメール受信後は、「利用者登録許可のお知らせ」または「利用者登録却下のお知らせ」メールが届きます。※1

- 「利用者登録許可のお知らせ」メールの場合 : 利用者登録完了となります。
電子入札システムへログインができます。
- 「利用者登録却下のお知らせ」メールの場合 : ICカードは未登録の状態となります。
電子入札システムへログインできません。

1. 3 利用者変更を行う場合

1. 3 利用者変更を行う場合

利用者登録メニューの表示

利用者登録内容変更を行います。




操作説明

変更ボタン①をクリックします。

項目説明

- 登録ボタン : IC カード PIN 番号入力画面が表示されます。
- 変更ボタン : IC カード PIN 番号入力画面が表示されます。
- IC カード更新ボタン : 古い IC カードの確認メッセージが表示されます。

PIN 番号入力

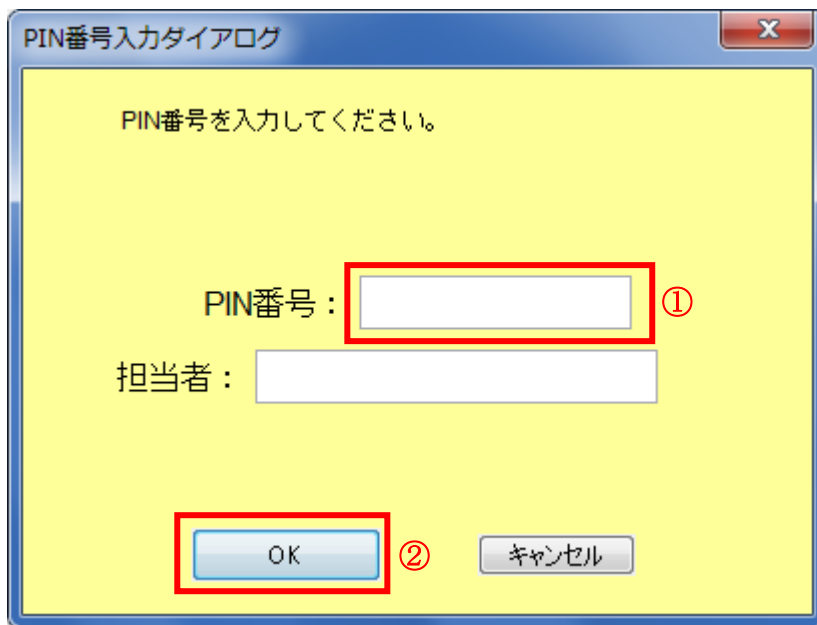


The image shows a dialog box titled "PIN番号入力ダイアログ" (PIN Number Input Dialog). The background is yellow. At the top, it says "PIN番号を入力してください。" (Please enter the PIN number.). Below this, there are two input fields: "PIN番号:" followed by a text box (circled in red with a circled 1 next to it), and "担当者:" followed by another text box. At the bottom, there are two buttons: "OK" (circled in red with a circled 2 next to it) and "キャンセル" (Cancel).

操作説明

IC カードをカードリーダーに差し込みます。

PIN 番号①を入力後、**OK ボタン②**をクリックします。※1

※1 ログイン時や画面遷移をする際に下記メッセージが表示されます。
本メッセージが表示されている間は操作しないでください。

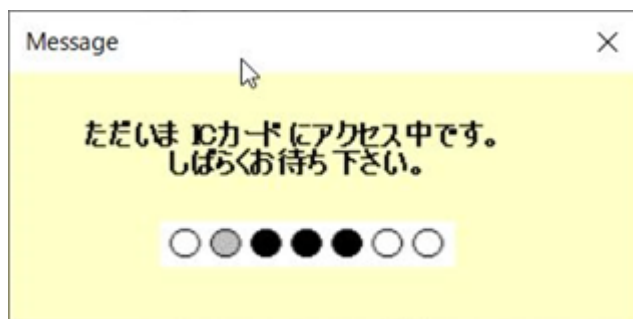

利用者変更画面の表示

利用者変更画面です。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月27日 10時49分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

利用者登録処理

利用者変更

利用者変更では、登録されている業者情報の変更を行います。
(※)の項目は、必須入力です。

企業情報

企業ID	: 9992000000000055
企業名称	: (株)〇〇工務店
企業郵便番号	: 123-4567
企業住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名	: 代表 1太郎
代表者役職	: 代表取締役社長
代表電話番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
代表FAX番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
部署名	: <input type="text" value="〇〇部"/> (※) (90文字以内)

代表窓口情報

指名時はこちらにメールが送信されます。

連絡先名称(部署名等)	: <input type="text" value="〇〇部"/> (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号	: <input type="text" value="123-4567"/> (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所	: <input type="text" value="〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1"/> (※) (60文字以内)
連絡先氏名	: <input type="text" value="代表 1太郎"/> (※) (20文字以内)
連絡先電話番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス	: <input type="text" value="test@test"/> (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力	: <input type="text" value="test@test"/> (※) (上記内容再度入力)

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: * * *
連絡先名称(部署名等)	: <input type="text" value="〇〇部"/> (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号	: <input type="text" value="123-4567"/> (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所	: <input type="text" value="〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1"/> (※) (60文字以内)
連絡先氏名	: <input type="text" value="代表 1太郎"/> (※) (20文字以内)
連絡先電話番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号	: <input type="text" value="03-0000-0001"/> (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス	: <input type="text" value="test@test"/> (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力	: <input type="text" value="test@test"/> (※) (上記内容再度入力)

①

操作説明

変更する項目を入力し、**入力内容確認ボタン①**をクリックします。

※既に競争参加資格申請書等の参加申請書で入力した連絡先には反映されません。

項目説明

入力内容確認ボタン : 変更内容確認画面が表示されます。

戻るボタン : 利用者登録メニュー画面に戻ります。

変更内容確認画面の表示

変更内容確認画面です。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月27日 10時51分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

利用者登録処理

変更内容確認

企業情報

企業ID	: 9992000000000055
企業名称	: (株)〇〇工務店
企業郵便番号	: 123-4567
企業住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名	: 代表 1太郎
代表者役職	: 代表取締役社長
代表電話番号	: 03-0000-0001
代表FAX番号	: 03-0000-0001
部署名	: 〇〇部

代表窓口情報

連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

ICカード利用部署情報

ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: ***
連絡先名称(部署名等)	: 〇〇部
連絡先郵便番号	: 123-4567
連絡先住所	: 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名	: 代表 1太郎
連絡先電話番号	: 03-0000-0001
連絡先FAX番号	: 03-0000-0001
連絡先メールアドレス	: test@test

ICカード情報

証明書シリアル番号	: 3616724959280313906
証明書発行者	: OU=TestAOSign G2 Certification Authority,O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd,C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

この内容でよろしければ変更ボタンを押してください

① 変更 戻る

100%


操作説明

変更ボタン①をクリックすることにより、変更完了画面を表示します。

項目説明

変更ボタン : 変更完了画面が表示されます。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

利用者情報変更結果の印刷 変更完了画面です。

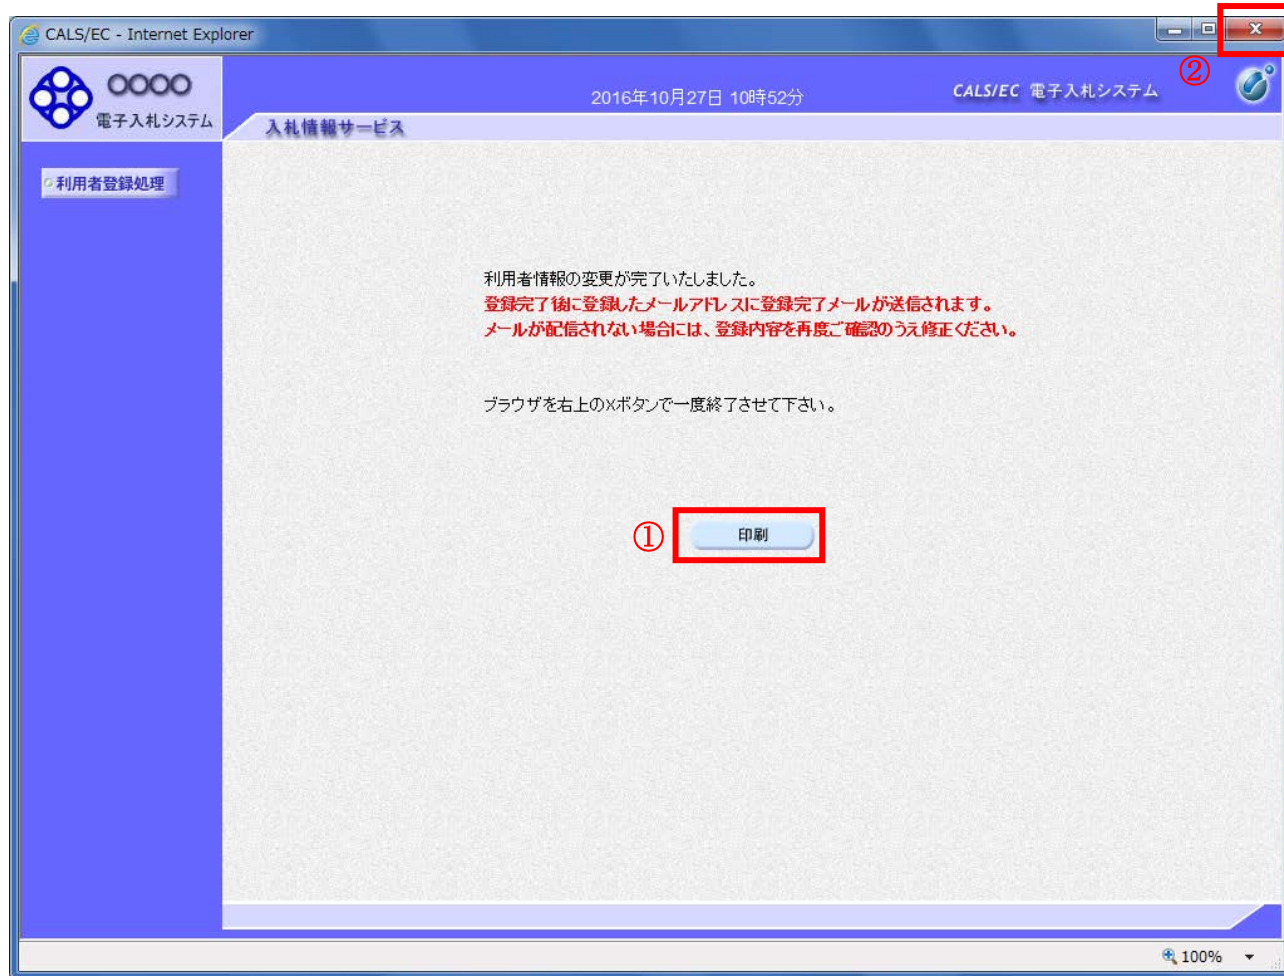

操作説明


印刷ボタン①をクリックすることにより新規ウィンドウが表示されます。
印刷終了後、画面右上の×ボタン②をクリックし、ブラウザを閉じてください。

項目説明

印刷ボタン : 印刷用の別画面が表示されます。

利用者情報登録結果の印刷

利用者情報印刷画面です

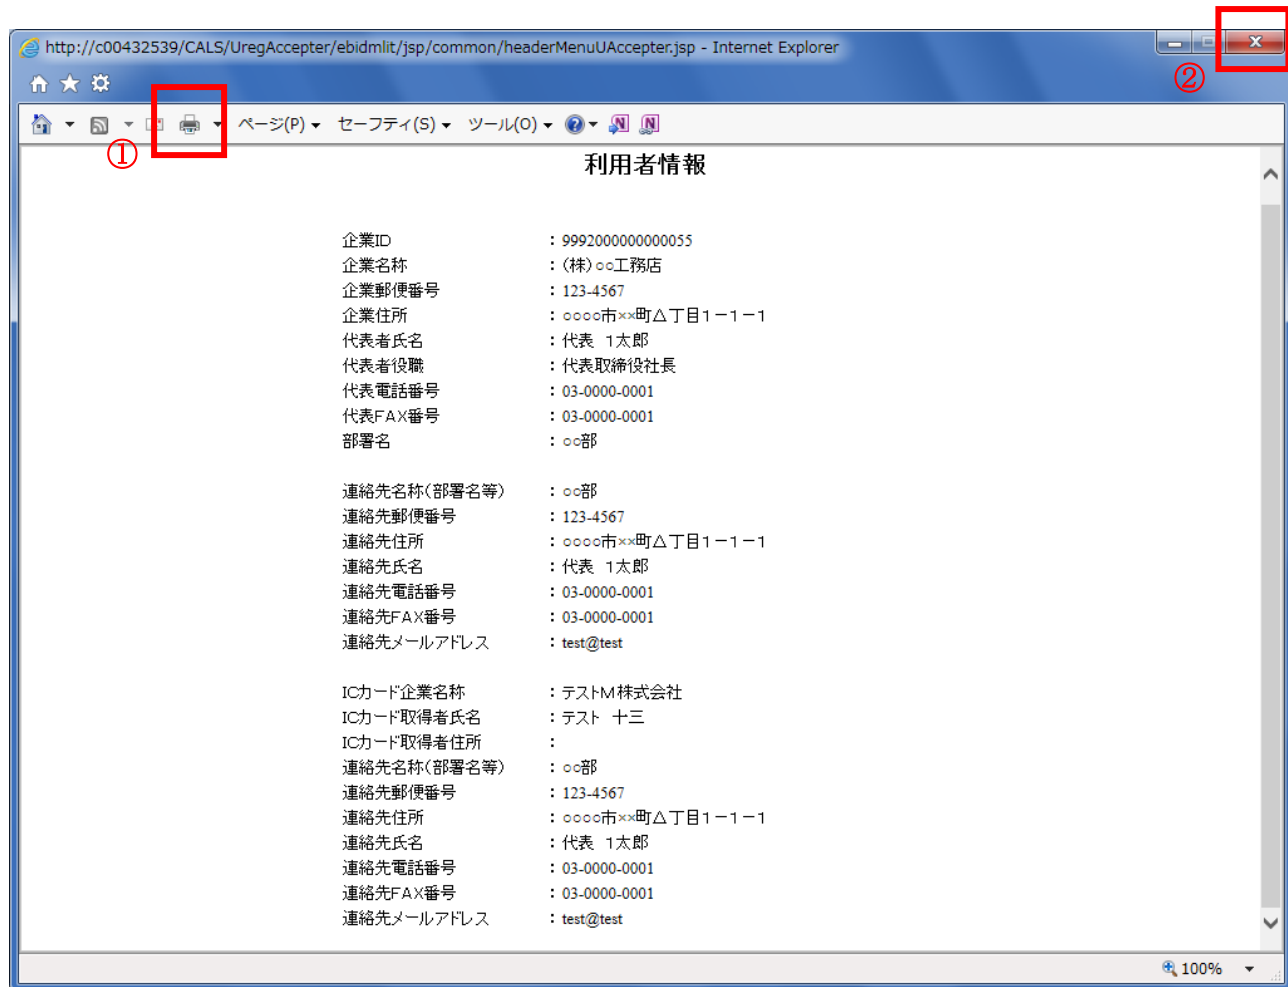

操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより、利用者情報が印刷されます。

印刷終了後、右上の×ボタン②で画面を閉じます。

1. 4 ICカードの更新を行う場合

1. 4 ICカードの更新を行う場合

利用者登録メニューの表示

ICカード更新を行います。



操作説明

ICカード更新ボタン①をクリックします。

※有効期限間近のICカードの利用者登録情報を新しいICカードへ継続するための作業です。※1


項目説明

登録ボタン : ICカードPIN番号入力画面が表示されます。


変更ボタン : ICカードPIN番号入力画面が表示されます。

ICカード更新ボタン : 古いICカードの確認メッセージが表示されます。

※1 ログイン時や画面遷移をする際に下記メッセージが表示されます。
本メッセージが表示されている間は操作しないでください。

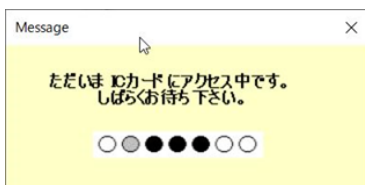


古い IC カードの確認

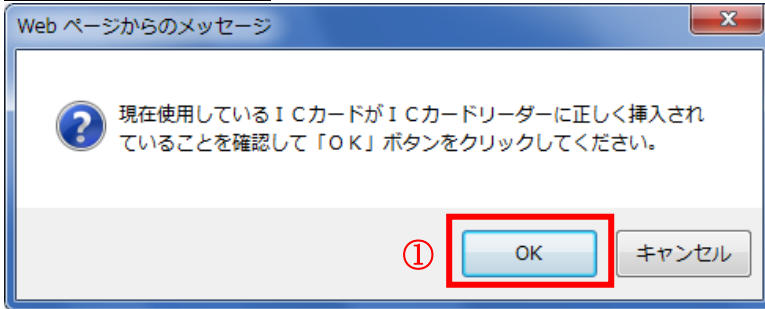

操作説明

現在使用している IC カードを IC カードリーダーに挿入し、OK ボタン①をクリックします。


新しい IC カードの確認

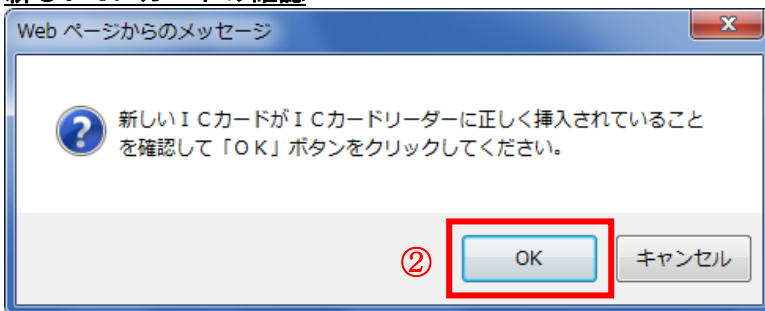

操作説明

新しく取得した IC カードを IC カードリーダーに挿入し、OK ボタン②をクリックします。

P I N 番号の入力

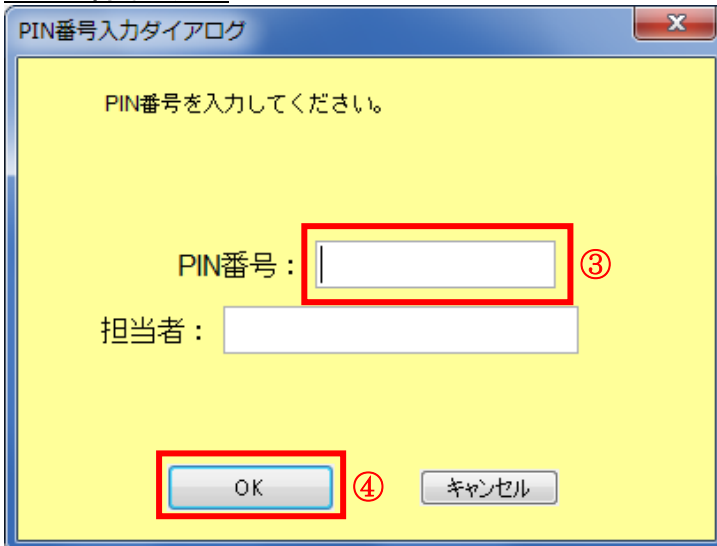

操作説明

「PIN 番号」に新しい IC カードの PIN 番号を入力③し、OK ボタン④をクリックします。

※現在使用中の IC カードと新しい IC カードの PIN 番号が同じ場合は、この画面は表示されません。

電子証明書更新内容確認の表示

現在使用している IC カードの情報と、新規使用する IC カードの情報が表示されます。内容確認後 IC カードの更新を行います。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月26日 17時16分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

電子証明書更新確認

現在使用しているICカード

企業名称	: (株)テスト工務店01
企業住所	: ○○○○市××町△丁目1-1-1
ICカード企業名称	: テスト株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町九丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 九
ICカード取得者住所	: ＊＊＊
証明書シリアル番号	: 3616724959280313656
証明書発行者	: OU=TestAOSign G2 Certification Authority,O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd.,C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

新規に使用するICカード

企業名称	: (株)テスト工務店01
企業住所	: ○○○○市××町△丁目1-1-1
ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: ＊＊＊
証明書シリアル番号	: 3616724959280313906
証明書発行者	: OU=TestAOSign G2 Certification Authority,O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd.,C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

新規に使用するICカードの企業名称とICカード企業名称が
御社の企業名称であることを確認してください。

この内容でよろしければ更新ボタンを押してください

① 更新 戻る ②

操作説明

IC カードの電子証明書の更新内容を確認し、**更新ボタン①**をクリックします。
更新を行わない時は、**戻るボタン②**をクリックした後、IC カードの更新をやり直してください。

項目説明

更新ボタン : 更新結果画面が表示されます。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

電子証明書更新結果の表示

これで IC カードの更新が終了しました。閉じるボタン①をクリックして処理を終了させてください。



操作説明

これで IC カードの更新は完了です。画面右上の×ボタン①をクリックします。

※IC カードの更新を行うと、旧カードでは電子入札システムへログインできなくなります。

注意事項

古い IC カードの情報と新しい IC カードの情報とが異なる場合は、IC カードの更新ができません。下記メッセージが表示された場合は、新しい IC カードの「利用者登録」を行ってください。利用者登録の操作は「1. 2 利用者登録を行う場合」を参照してください。

現在使用しているICカードと新規ICカードの情報とが不一致なので、更新できません。

2. 簡易認証利用者登録を行う場合

第 2 章 簡易認証利用者登録

簡易認証利用者登録では、ICカードを用いず利用者登録を行うことができます。

簡易認証利用者登録では、以下のことを行えます。


- | | |
|--------|--|
| ID登録申請 | 電子入札システムへのログインの際に使用するID／パスワードの登録申請を行う機能です。 |
| 利用者変更 | ID／パスワード業者として登録されている利用者登録情報を修正する機能です。 |

2. 1 簡易認証利用者登録メニューを表示する

2. 1 簡易認証利用者登録メニューを表示する

メインメニュー（受注者）の表示

ホームページより、電子入札システムへ遷移できます。

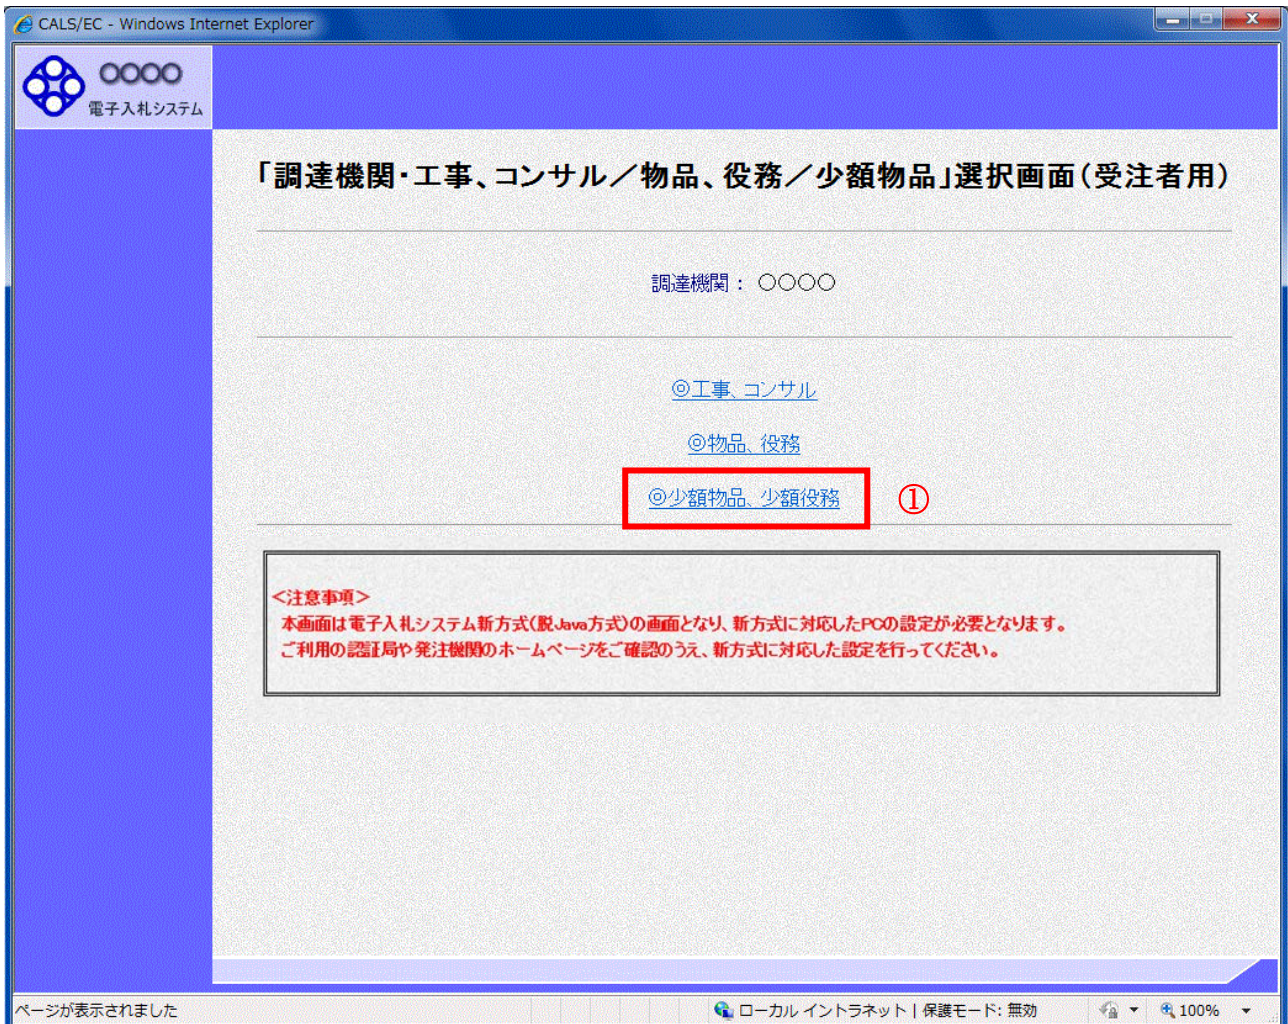


操作説明

「◎少額物品、少額役務」①をクリックします。

利用者登録／電子入札選択画面（少額物品・受注者用）の表示

この画面から「利用者申請・変更」を選択します。

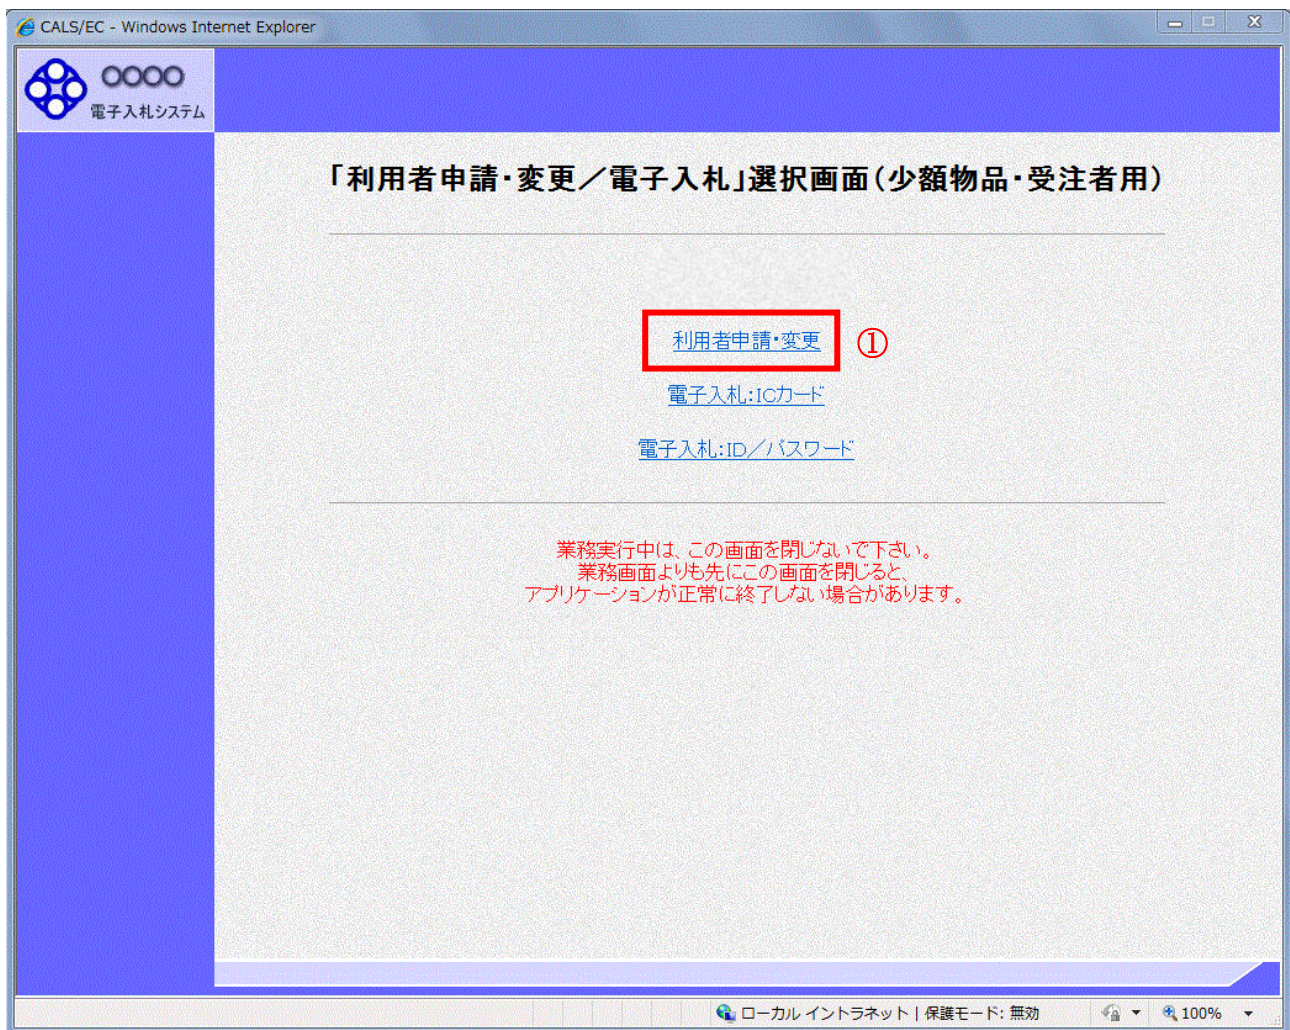

操作説明

「利用者申請・変更」リンク①をクリックします。

利用者登録メニューの表示

利用者登録メニューのトップメニューです。



操作説明

中央上部『〇〇〇〇年〇〇 月〇〇日〇〇時〇〇分』(A)の表示が変わるまで操作は行わないでください。

(A)に変わった後、利用者登録処理ボタン①をクリックします。

簡易認証利用者登録メニューの表示

簡易認証利用者登録メニューです。この画面よりID登録申請、利用者情報変更を行います。



操作説明

各ボタン①は下記機能に対応します。

項目説明

- ID登録申請ボタン : 「2. 2 ID登録申請を行う場合」を参照して下さい。
変更ボタン : 「2. 3 利用者情報の変更の場合」を参照して下さい。

2. 2 ID登録申請を行う場合

2. 2 ID登録申請を行う場合

簡易認証利用者登録メニューの表示

ID登録申請を行います。



操作説明

ID登録申請ボタン①をクリックします。

項目説明

- ID登録申請ボタン : 利用者情報検索画面へ遷移します。
変更ボタン : 利用者情報検索画面へ遷移します。

利用者情報検索

利用者情報検索画面です。

操作説明

利用者情報より業者の情報を取得するため、業者番号、商号又は名称、ユーザ ID およびパスワードを入力後、**検索ボタン①**をクリックすることにより、利用者登録画面を表示します。

検索に必要な入力情報は、各調達機関にお問い合わせください。

項目説明

【入力】

- 業者番号 : 業者番号を入力します。(半角英数字 9 文字)
商号又は名称 : 商号又は名称を入力します。(全て全角 40 文字以内)
ユーザ ID : 登録されているユーザ ID を入力します。※ 1
パスワード : 登録されているパスワードを入力します。※ 1

※ 1 少額物品ログイン用のユーザ ID・パスワードとは異なります。

【ボタン】

- 検索ボタン : 入力値で資格審査情報を検索します。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

I D登録申請

I D登録申請画面です。

CAL/EC - Internet Explorer
2016年10月27日 16時45分
CAL/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

利用者登録処理

I D登録申請

I D登録申請では、I D申請情報の登録を行います。申請済みの場合は、審査結果を確認してください。
審査結果が如下の場合は、如下の理由を確認の上、再度I D申請情報の登録を行ってください。
(※)の項目は、必須入力です。

企業情報

業者番号 : AA0000001
企業名称 : (株)〇〇商会
企業郵便番号 : 123-4567
企業住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名 : 代表 1太郎
代表者役職 : 代表取締役社長
代表電話番号 : [03-0000-0001] (※) (半角 例:03-0000-0000)
代表FAX番号 : [] (※) (半角 例:03-0000-0000)

資格の種類

物品の製造	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> 無し
物品の販売	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> 無し
役務等の提供	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> 無し
物品の購入	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> 無し

支店名等 : [] (※) (30文字以内)

代表窓口連絡先情報

指名時はここにメールが送信されます。

連絡先名称(部署名等) : [] (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : [] (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : [] (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : [] (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : [] (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : [] (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : [] (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : [] (※) (上記内容再度入力)

I D登録依頼者連絡先情報

連絡先名称(部署名等) : [] (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : [] (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : [] (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : [] (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : [] (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : [] (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : [] (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : [] (※) (上記内容再度入力)

少額物品用ユーザーID : [] (※) (半角英数字6文字以上20以内)
少額物品用パスワード : [] (※) (半角英数字6文字以上20以内)
確認パスワード : [] (※) (半角英数字6文字以上20以内)

① **入力内容確認** 戻る

javascript:EbUJC231_submit01() 100%

[次のページへ続く](#)

操作説明

入力内容確認ボタン①をクリックします。

項目説明

企業情報	: 企業情報（入札、見積等に関する権限を委任している場合は、委任先の情報）が表示されます。
代表窓口情報	: 指名通知書等の送付先となる代表窓口の連絡先情報を入力します。
ID 登録依頼者連絡先情報	: ID 登録申請を行う担当者の連絡先情報を入力します。 (初期表示は申請時の連絡先情報が表示されます。)
少額物品用ユーザーID	: 電子入札システムにログインする際に使用するユーザーID を入力します。
少額物品用パスワード	: 電子入札システムにログインする際に使用するパスワードを入力します。
入力内容確認ボタン	: 登録内容確認画面が表示されます。
戻るボタン	: 利用者情報検索画面に戻ります。

※企業情報の代表 FAX 番号と部署名の間、資格の種類（等級）が表示されますが、
チェックボックス形式で選択不可となっており、入力する必要はありません。

※メールアドレスの確認を必ず行ってください。

登録内容確認画面の表示

登録内容確認画面です。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月27日 16時50分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

利用者登録処理

ID登録申請内容確認

企業情報

業者番号 : AA0000001
企業名称 : (株)〇〇商会
企業郵便番号 : 123-4567
企業住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名 : 代表 1太郎
代表者役職 : 代表取締役社長
代表電話番号 : 03-0000-0001
代表FAX番号 : 03-0000-0001

資格の種類

物品の製造 A B C D 無し
物品の販売 A B C D 無し
役務等の提供 A B C D 無し
物品の購入 A B C D 無し

支店名等 : 〇〇支店

代表窓口連絡先情報

連絡先名称(部署名等) : 〇〇部
連絡先郵便番号 : 123-4567
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名 : 代表 1太郎
連絡先電話番号 : 03-0000-0001
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001
連絡先メールアドレス : test@test

ID登録依頼者連絡先情報

連絡先名称(部署名等) : 〇〇部
連絡先郵便番号 : 123-4567
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名 : 代表 1太郎
連絡先電話番号 : 03-0000-0001
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001
連絡先メールアドレス : test@test


少額物品用ユーザーID : AA0000001
少額物品用パスワード : *****

この内容でよろしければ登録ボタンを押してください

① 登録 戻る

100%

次のページへ続く

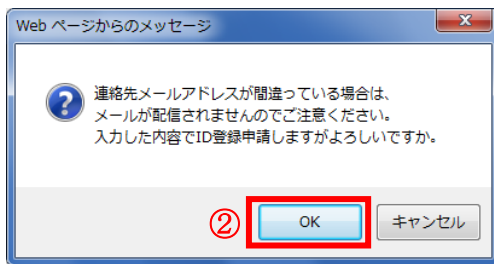

操作説明


登録ボタン①をクリックすると確認のダイアログが表示されます。
OKボタン②をクリックし、登録完了画面へ遷移します。

項目説明

登録ボタン : 登録結果印刷画面が表示されます。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

I D登録申請結果の印刷

申請登録完了画面です。

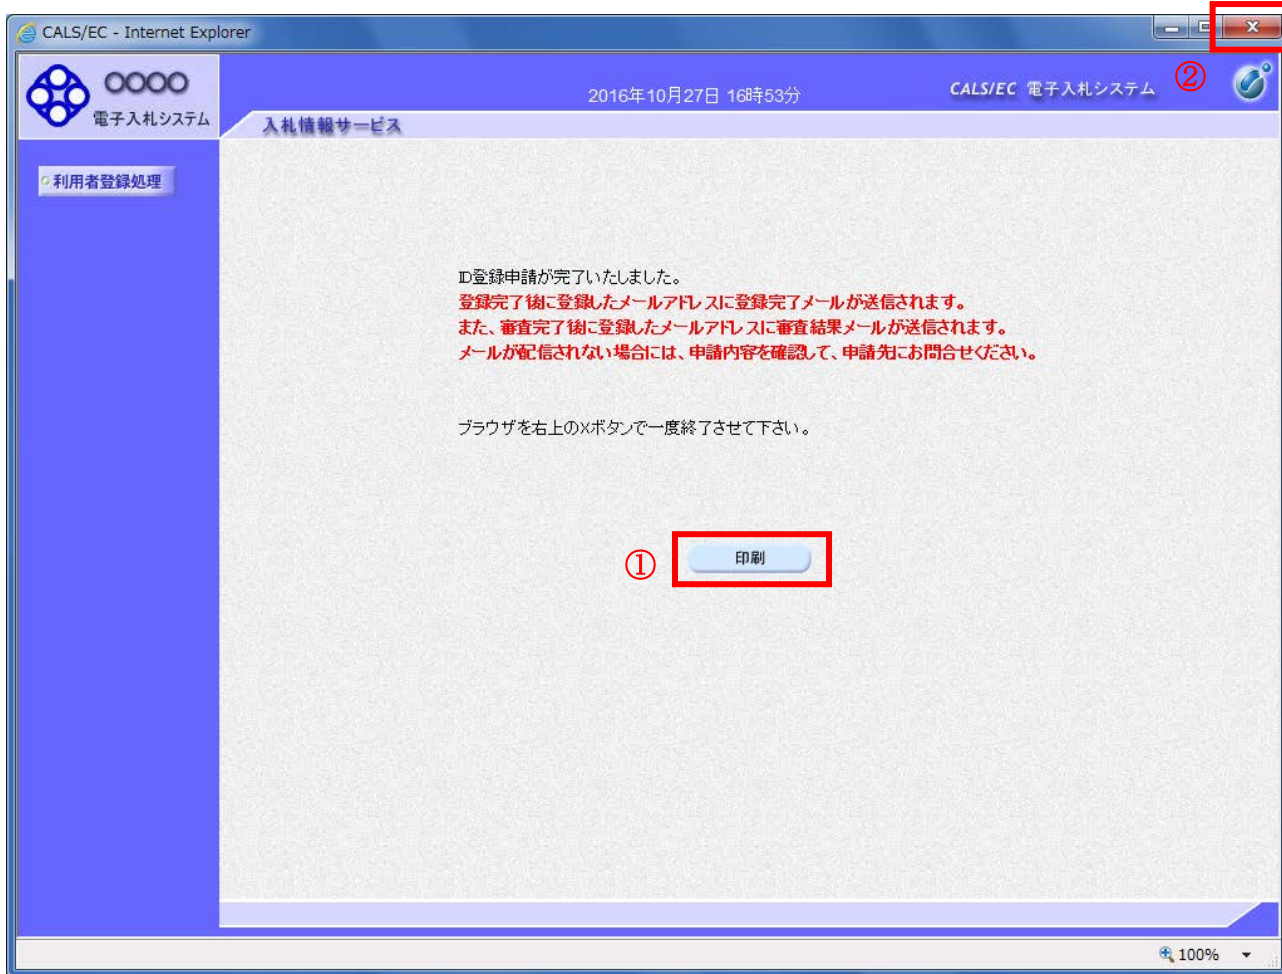

操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより新規ウィンドウが表示されます。

***必ず画面の印刷を行って下さい。**

印刷終了後、画面右上の×ボタン②をクリックし、ブラウザを閉じてください。

項目説明

印刷ボタン : 印刷用の別画面が表示されます。

ID登録申請結果の印刷

ID登録申請結果の印刷画面です。



操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより、ID登録申請結果が印刷されます。

印刷終了後、右上の×ボタン②で画面を閉じます。

利用者申請書受理メール

I D登録申請が完了すると、登録されたメールアドレスに利用者登録のお知らせメールが届きます。

利用者が以下のように登録されましたのでお知らせ致します。
このメールは登録された連絡先メールアドレス宛に送信されています。

調達機関：〇〇〇〇市

企業 I D : 0000000000110001

企業名称 : 〇〇〇工務店

連絡先氏名 : 〇〇 太郎

連絡先住所 : 神奈川県川崎市高津区 × × ×

電子入札システム

E-mail : XXX@XXXX. XX. XX

ヘルプデスク E-mail : XXX@XXXX. XX. XX

ヘルプデスク URL : http://XXX. XXX. XXX. XXX/

メールのイメージ図

※この後発注機関にて審査が行われ、登録の許可／却下が行われ結果がメールで通知されます。
許可にて審査結果の通知メールが発行されるまで、登録した少額物品用ユーザー I D / パスワード
で電子入札システムを利用する事が出来ません。

※却下にて審査結果メールが発行された場合、再度 I D 登録申請を行う事ができます。

2. 3 利用者情報の変更を行う場合

2. 3 利用者情報の変更を行う場合

簡易認証利用者登録メニューの表示

利用者情報の変更を行います。



操作説明

変更ボタン①をクリックします。

項目説明

ID登録申請ボタン : 利用者情報検索画面へ遷移します。
変更ボタン : 利用者情報検索画面へ遷移します。

利用者情報検索

利用者情報検索画面です。

CALS/EC - Internet Explorer

2016年10月27日 17時09分

CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム

入札情報サービス

利用者情報検索

資格審査情報の検索を行います。業者番号、ユーザーID、パスワードを入力して下さい。
(※)の項目は、必須入力です。

業者番号 : (※) (半角英数字9文字)

少額物品用ユーザーID : (※) (半角英数字6文字以上20以内)

少額物品用パスワード : (※) (半角英数字6文字以上20以内)

① 検索 戻る

javascript:EbUJC201_submit02()

100%

操作説明

利用者情報より業者の情報を取得するため、業者番号、少額物品用ユーザーID および少額物品用パスワードを入力後、**検索ボタン①**をクリックすることにより、利用者変更画面を表示します。

項目説明

【入力】

- 業者番号 : 業者番号を入力します。(半角英数字9文字)
- 少額物品用ユーザーID : 電子入札システムにログインする際に使用するユーザーIDを入力します。
- 少額物品用パスワード : 電子入札システムにログインする際に使用するパスワードを入力します。

【ボタン】

- 検索ボタン : 入力値で資格審査情報を検索します。
- 戻るボタン : 前画面に戻ります。

利用者変更

利用者変更画面です。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月27日 17時10分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

利用者登録処理

利用者変更

利用者変更では、登録されている業者情報の変更を行います。
(※)の項目は、必須入力です。

企業情報

企業ID : 999210000000025
企業名称 : (株)〇〇商会
企業郵便番号 : 123-4567
企業住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名 : 代表 1太郎
代表者役職 : 代表取締役社長
代表電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
代表FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
資格の種類 :
物品の製造 A B C D 無し
物品の販売 A B C D 無し
役務等の提供 A B C D 無し
物品の購入 A B C D 無し
支店名等 : 〇〇支店 (※) (30文字以内)

代表窓口連絡先情報

指名時はここにメールが送信されます。

連絡先名称(部署名等) : 〇〇部 (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : 123-4567 (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1 (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : 代表 1太郎 (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : test@test (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : test@test (※) (上記内容再度入力)

ID登録依頼者連絡先情報

連絡先名称(部署名等) : 〇〇部 (※) (60文字以内)
連絡先郵便番号 : 123-4567 (※) (半角 例:123-4567)
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1 (※) (60文字以内)
連絡先氏名 : 代表 1太郎 (※) (20文字以内)
連絡先電話番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001 (※) (半角 例:03-0000-0000)
連絡先メールアドレス : test@test (※) (半角100文字以内)
メールアドレス再入力 : test@test (※) (上記内容再度入力)

少額物品用ユーザーID : AA000001 (※) (半角英数字6文字以上20以内)
少額物品用パスワード : (※) (半角英数字6文字以上20以内)
新少額物品用パスワード : (※) (半角英数字6文字以上20以内)
新パスワード確認 : (※) (半角英数字6文字以上20以内)

① **入力内容確認** 戻る

javascript:EbUJC221_submit01() 100%

[次のページへ続く](#)

操作説明

入力内容確認ボタン①をクリックします。

項目説明

企業情報	: 企業情報（入札、見積等に関する権限を委任している場合は、委任先の情報）が表示されます。
代表窓口情報	: 指名通知書等の送付先となる代表窓口の連絡先情報を入力します。
ID 登録依頼者連絡先情報	: ID 登録申請を行う担当者の連絡先情報を入力します。 (初期表示は申請時の連絡先情報が表示されます。)
少額物品用ユーザーID	: 電子入札システムにログインする際に使用するユーザーID を入力します。
少額物品用パスワード	: 電子入札システムにログインする際に使用するパスワードを入力します。
入力内容確認ボタン	: 登録内容確認画面が表示されます。
戻るボタン	: 利用者情報検索画面に戻ります。

※企業情報の代表 FAX 番号と部署名の間、資格の種類（等級）が表示されますが、
チェックボックス形式で選択不可となっており、入力する必要はありません。

※メールアドレスの確認を必ず行ってください。

変更内容確認画面の表示

変更内容確認画面です。

CALS/EC - Internet Explorer
2016年10月27日 17時12分
CALS/EC 電子入札システム

電子入札システム
入札情報サービス

利用者登録処理

変更内容確認

企業情報

企業ID : 9992100000000025
企業名称 : (株)〇〇商会
企業郵便番号 : 123-4567
企業住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
代表者氏名 : 代表 1太郎
代表者役職 : 代表取締役社長
代表電話番号 : 03-0000-0001
代表FAX番号 : 03-0000-0001

資格の種類

物品の製造 A B C D 無し
物品の販売 A B C D 無し
役務等の提供 A B C D 無し
物品の購入 A B C D 無し

支店名等 : 〇〇支店

代表窓口連絡先情報

連絡先名称(部署名等) : 〇〇部
連絡先郵便番号 : 123-4567
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名 : 代表 1太郎
連絡先電話番号 : 03-0000-0001
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001
連絡先メールアドレス : test@test

ID登録依頼者連絡先情報

連絡先名称(部署名等) : 〇〇部
連絡先郵便番号 : 123-4567
連絡先住所 : 〇〇〇〇市××町△丁目1-1-1
連絡先氏名 : 代表 1太郎
連絡先電話番号 : 03-0000-0001
連絡先FAX番号 : 03-0000-0001
連絡先メールアドレス : test@test

少額物品用ユーザーID : AA0000001
少額物品用パスワード : *****

この内容でよろしければ変更ボタンを押してください

①

100%

次のページへ続く

操作説明


登録ボタン①をクリックし、変更完了画面へ遷移します。

項目説明

登録ボタン : 登録結果印刷画面が表示されます。

戻るボタン : 前画面に戻ります。

利用者情報の印刷 変更完了画面です。

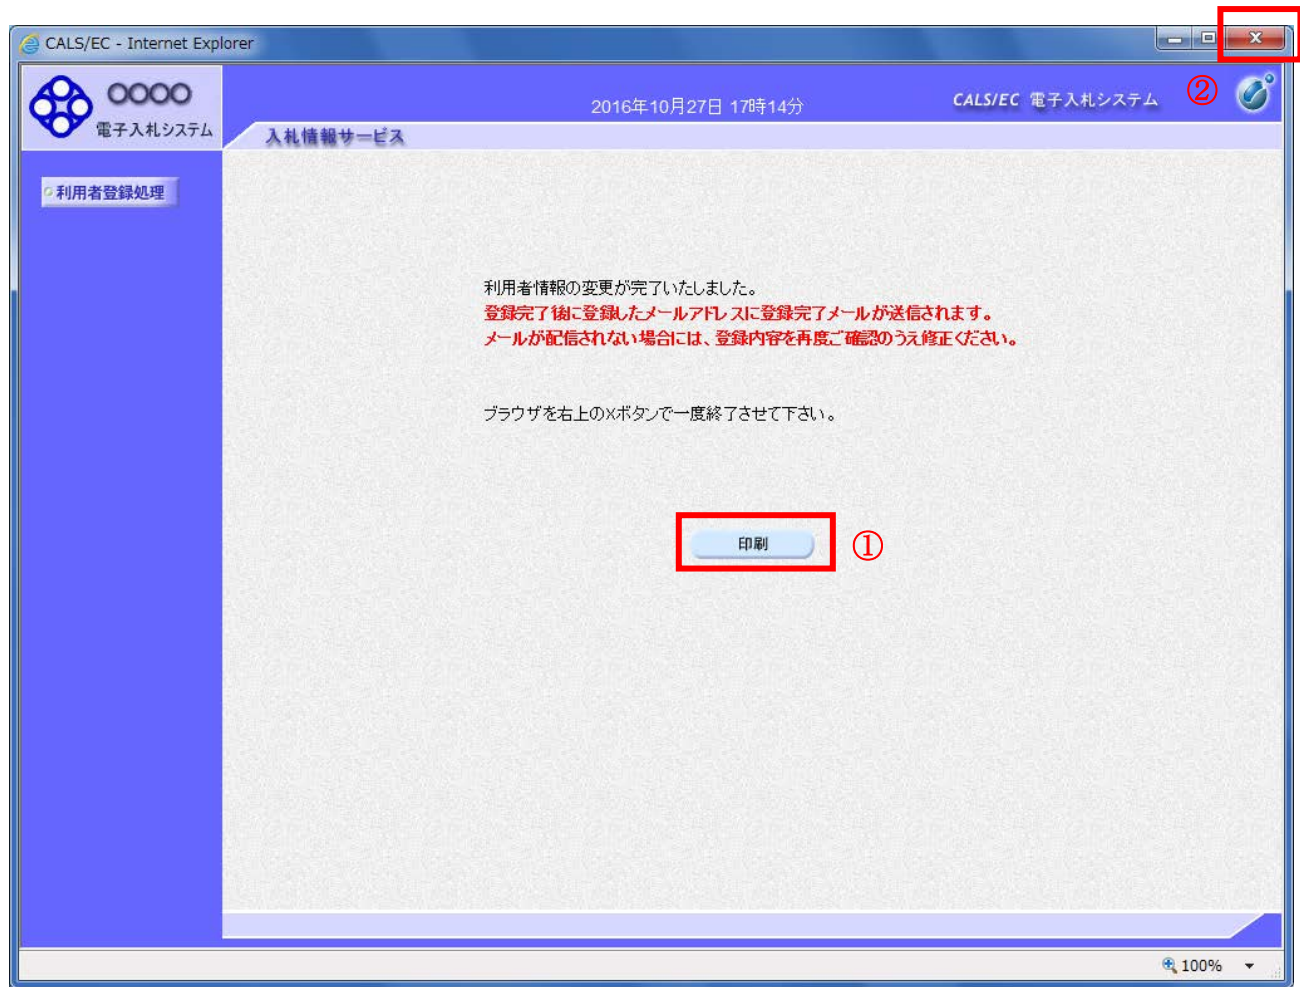

操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより新規ウィンドウが表示されます。

***必ず画面の印刷を行って下さい。**

印刷終了後、画面右上の×ボタン②をクリックし、ブラウザを閉じてください。

項目説明

印刷ボタン : 印刷用の別画面が表示されます。

利用者情報の印刷

利用者情報果の印刷画面です。



操作説明

印刷ボタン①をクリックすることにより、利用者情報が印刷されます。

印刷終了後、右上の×ボタン②で画面を閉じます。

利用者変更のお知らせメール

利用者変更が完了すると、登録されたメールアドレスに利用者変更のお知らせメールが届きます。

利用者が以下のように登録されましたのでお知らせ致します。
このメールは登録された連絡先メールアドレス宛に送信されています。

調達機関：〇〇〇〇市

企業ID：000000000110001

企業名称：〇〇〇工務店

連絡先氏名：〇〇 太郎

連絡先住所：神奈川県川崎市高津区×××

電子入札システム

E-mail：XXX@XXXX.XX.XX

ヘルプデスク E-mail：XXX@XXXX.XX.XX

ヘルプデスク URL：http://XXX.XXX.XXX.XXX/

メールのイメージ図