
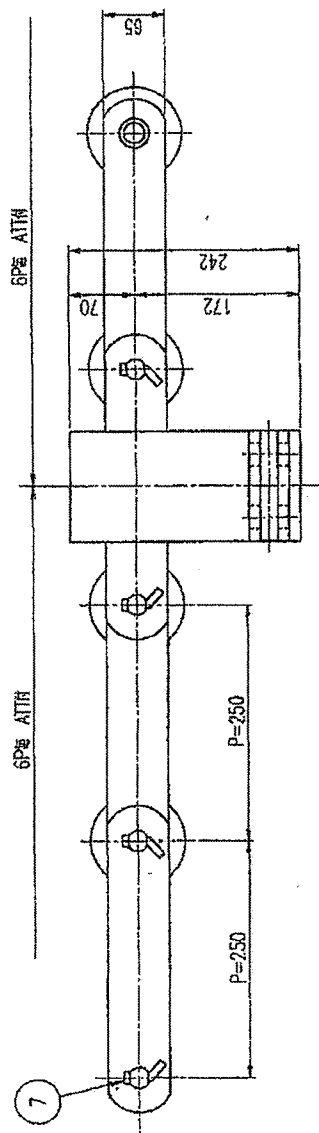


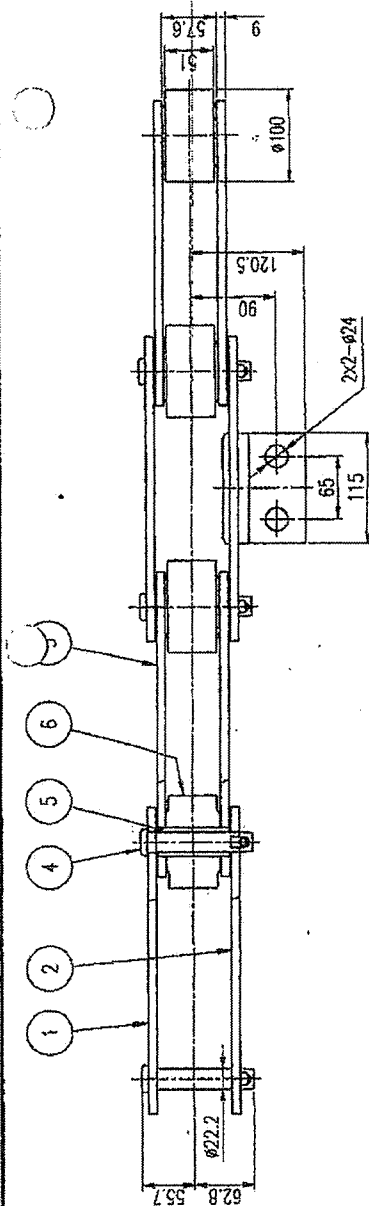

記事

1)フエーン番号：DK32250R-K-6P ATT

2)平均引張強さ：520kN

3)フエーン構成：432L

内訳 216L×2層＝(12L×18本)×2層
半端部手袋い

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QUANT.	REMARKS	NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QUANT.	REMARKS
10	新機板	炭素鋼	72		6	0-2	炭素鋼(張)	432	
9	79953201取付板	炭素鋼	72		5	7/8	合金鋼(張)	432	
8	79953201	炭素鋼	144		4	2/3	合金鋼(張)	432	
7	1-2V	炭素鋼	432	+10	3	用7/8-1	合金鋼(張)	432	
					2	8/7/8-1(改)	合金鋼(張)	216	
					1	8/7/8-1(改)	合金鋼(張)	216	

ADDRESS 大坂市環境局 舞洲工場 殿

SCALE 3RD ANGLE PROJECTION

DATE 2011.06.08

PROJECT NO. DK37250R-K-6P ATT

DRAWN BY 70

CHECKED BY

APPR. BY

DRAWING NO. H14199-00

JOB NO. 61106045 L 432

REMARKS

28kg/m